
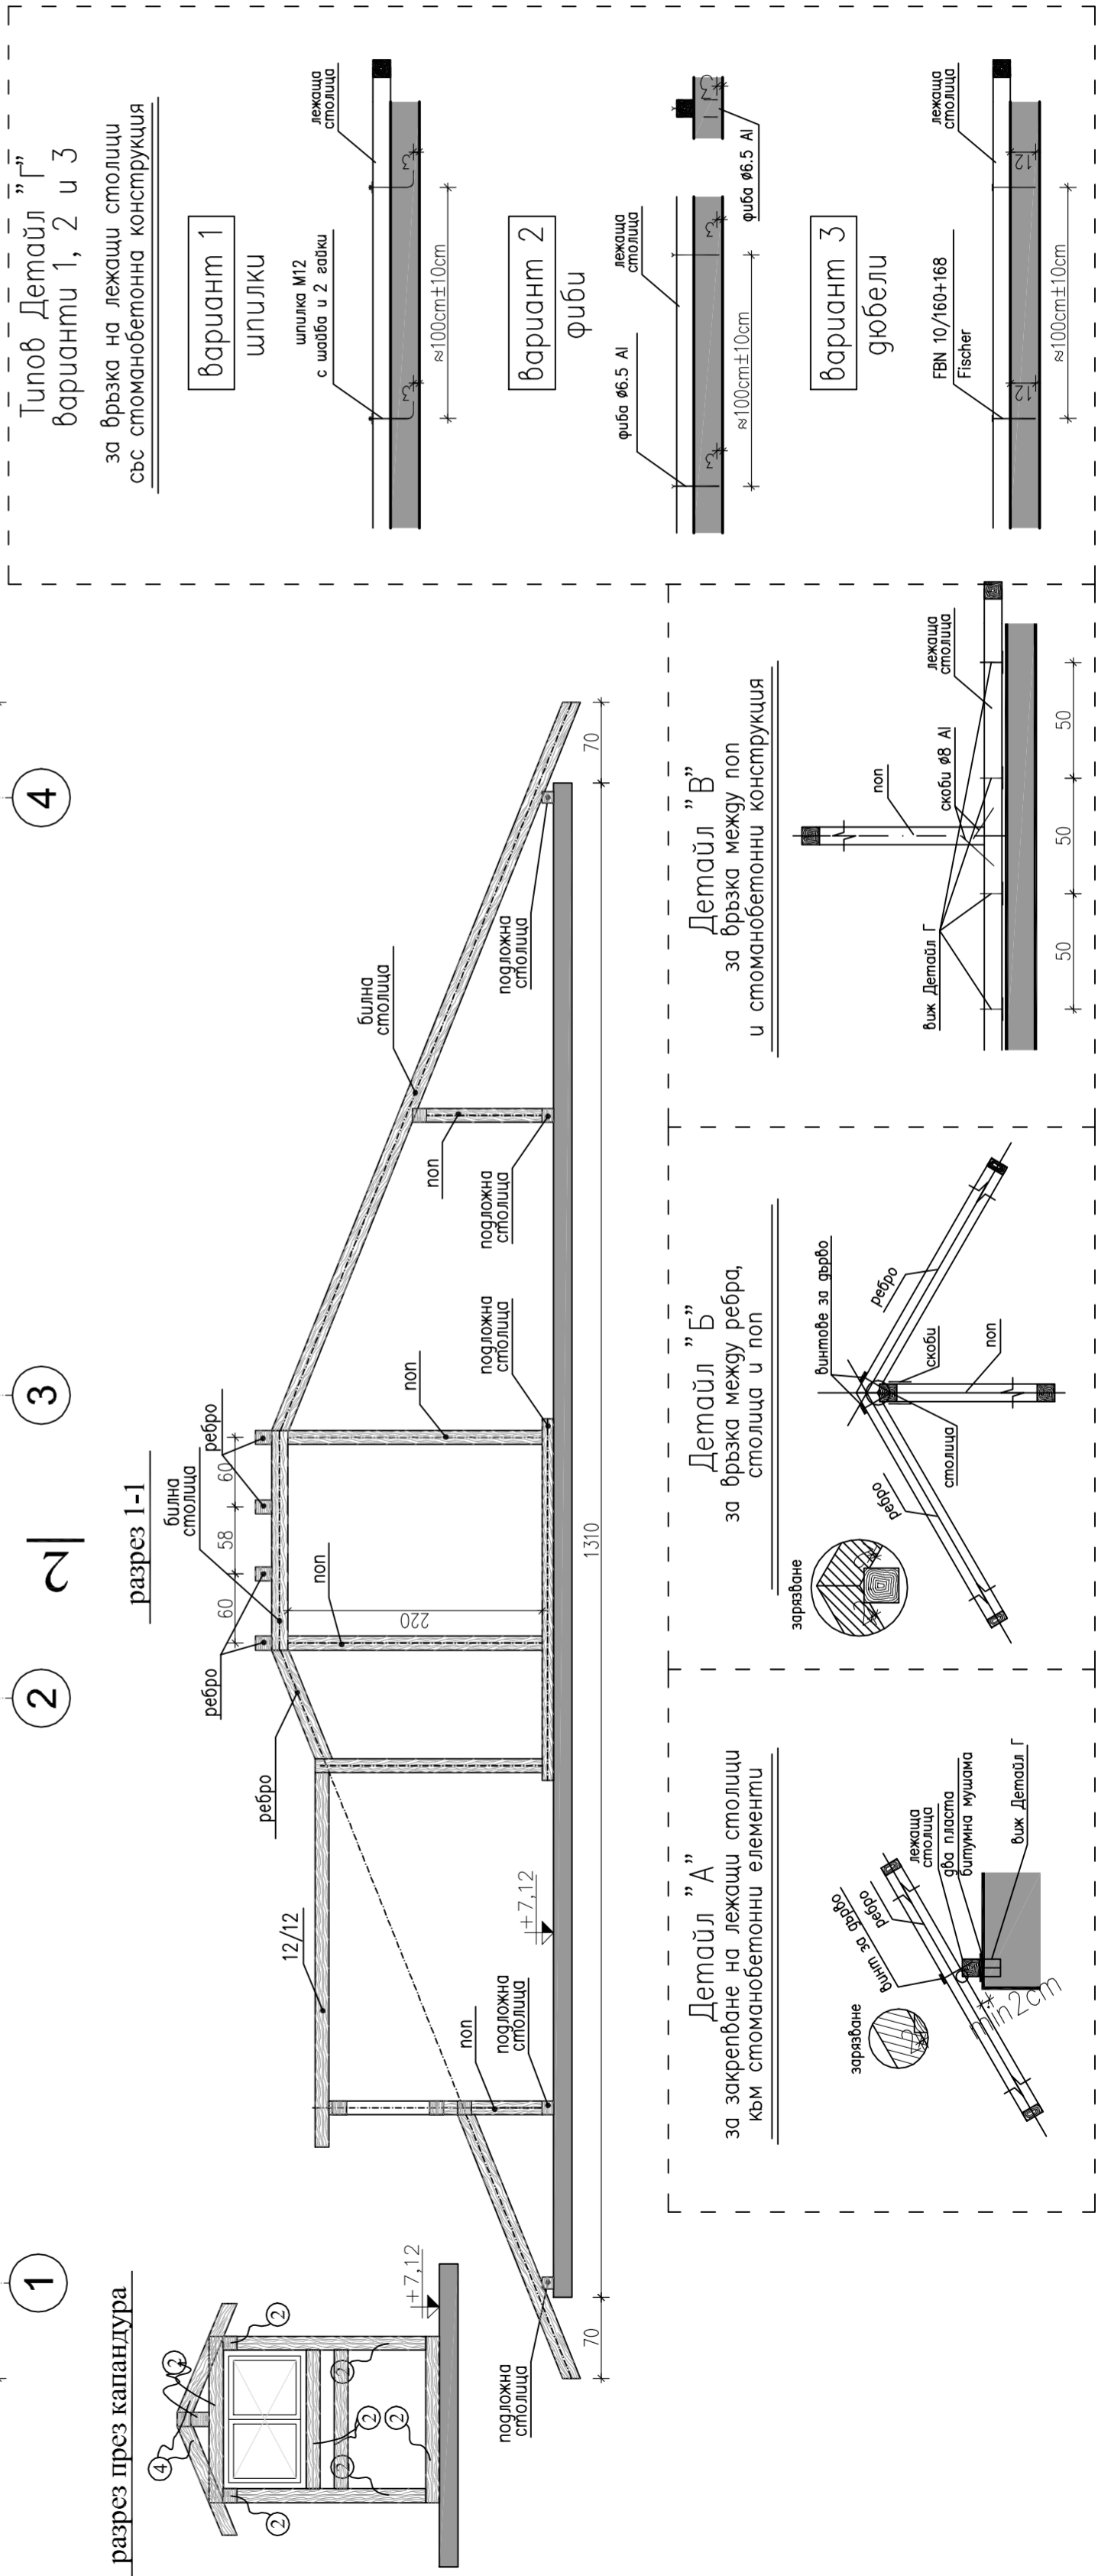


**ЗАБЕЛЕЖКИ :**

1. Изоловилен материал – C18  
по БДС EN 338
2. Важност на дървесината под 20%
3. Вачки дървени части да се обработят антисептично
4. Дъска обшивка 2см. (тип 1,8см)
5. Дъска от обшивка в крайните зони да  
преминава непрекъснато (цели дъски)
6. Минимално отстояние на ребра от  
поне над 3 ребра
7. Под лехашите столони да се постави  
дъска слята с битумна мазилка
8. Преди поръчване, дължината на  
отделните елементи да се провери на място
9. За съединителни дъска да се използват  
сбои №8 и шилки M10

# СЕЧЕНИЯ

ПОЗИЦИЯ		СЕЧЕНИЕ
1	ПОДЛ. СТОЛИЦА	12/12
2	ДЪРВЕНА КОЛОНА (ПОП)	12/12
3	СТОЛИЦА	12/16
4	РЕБРО	8/12

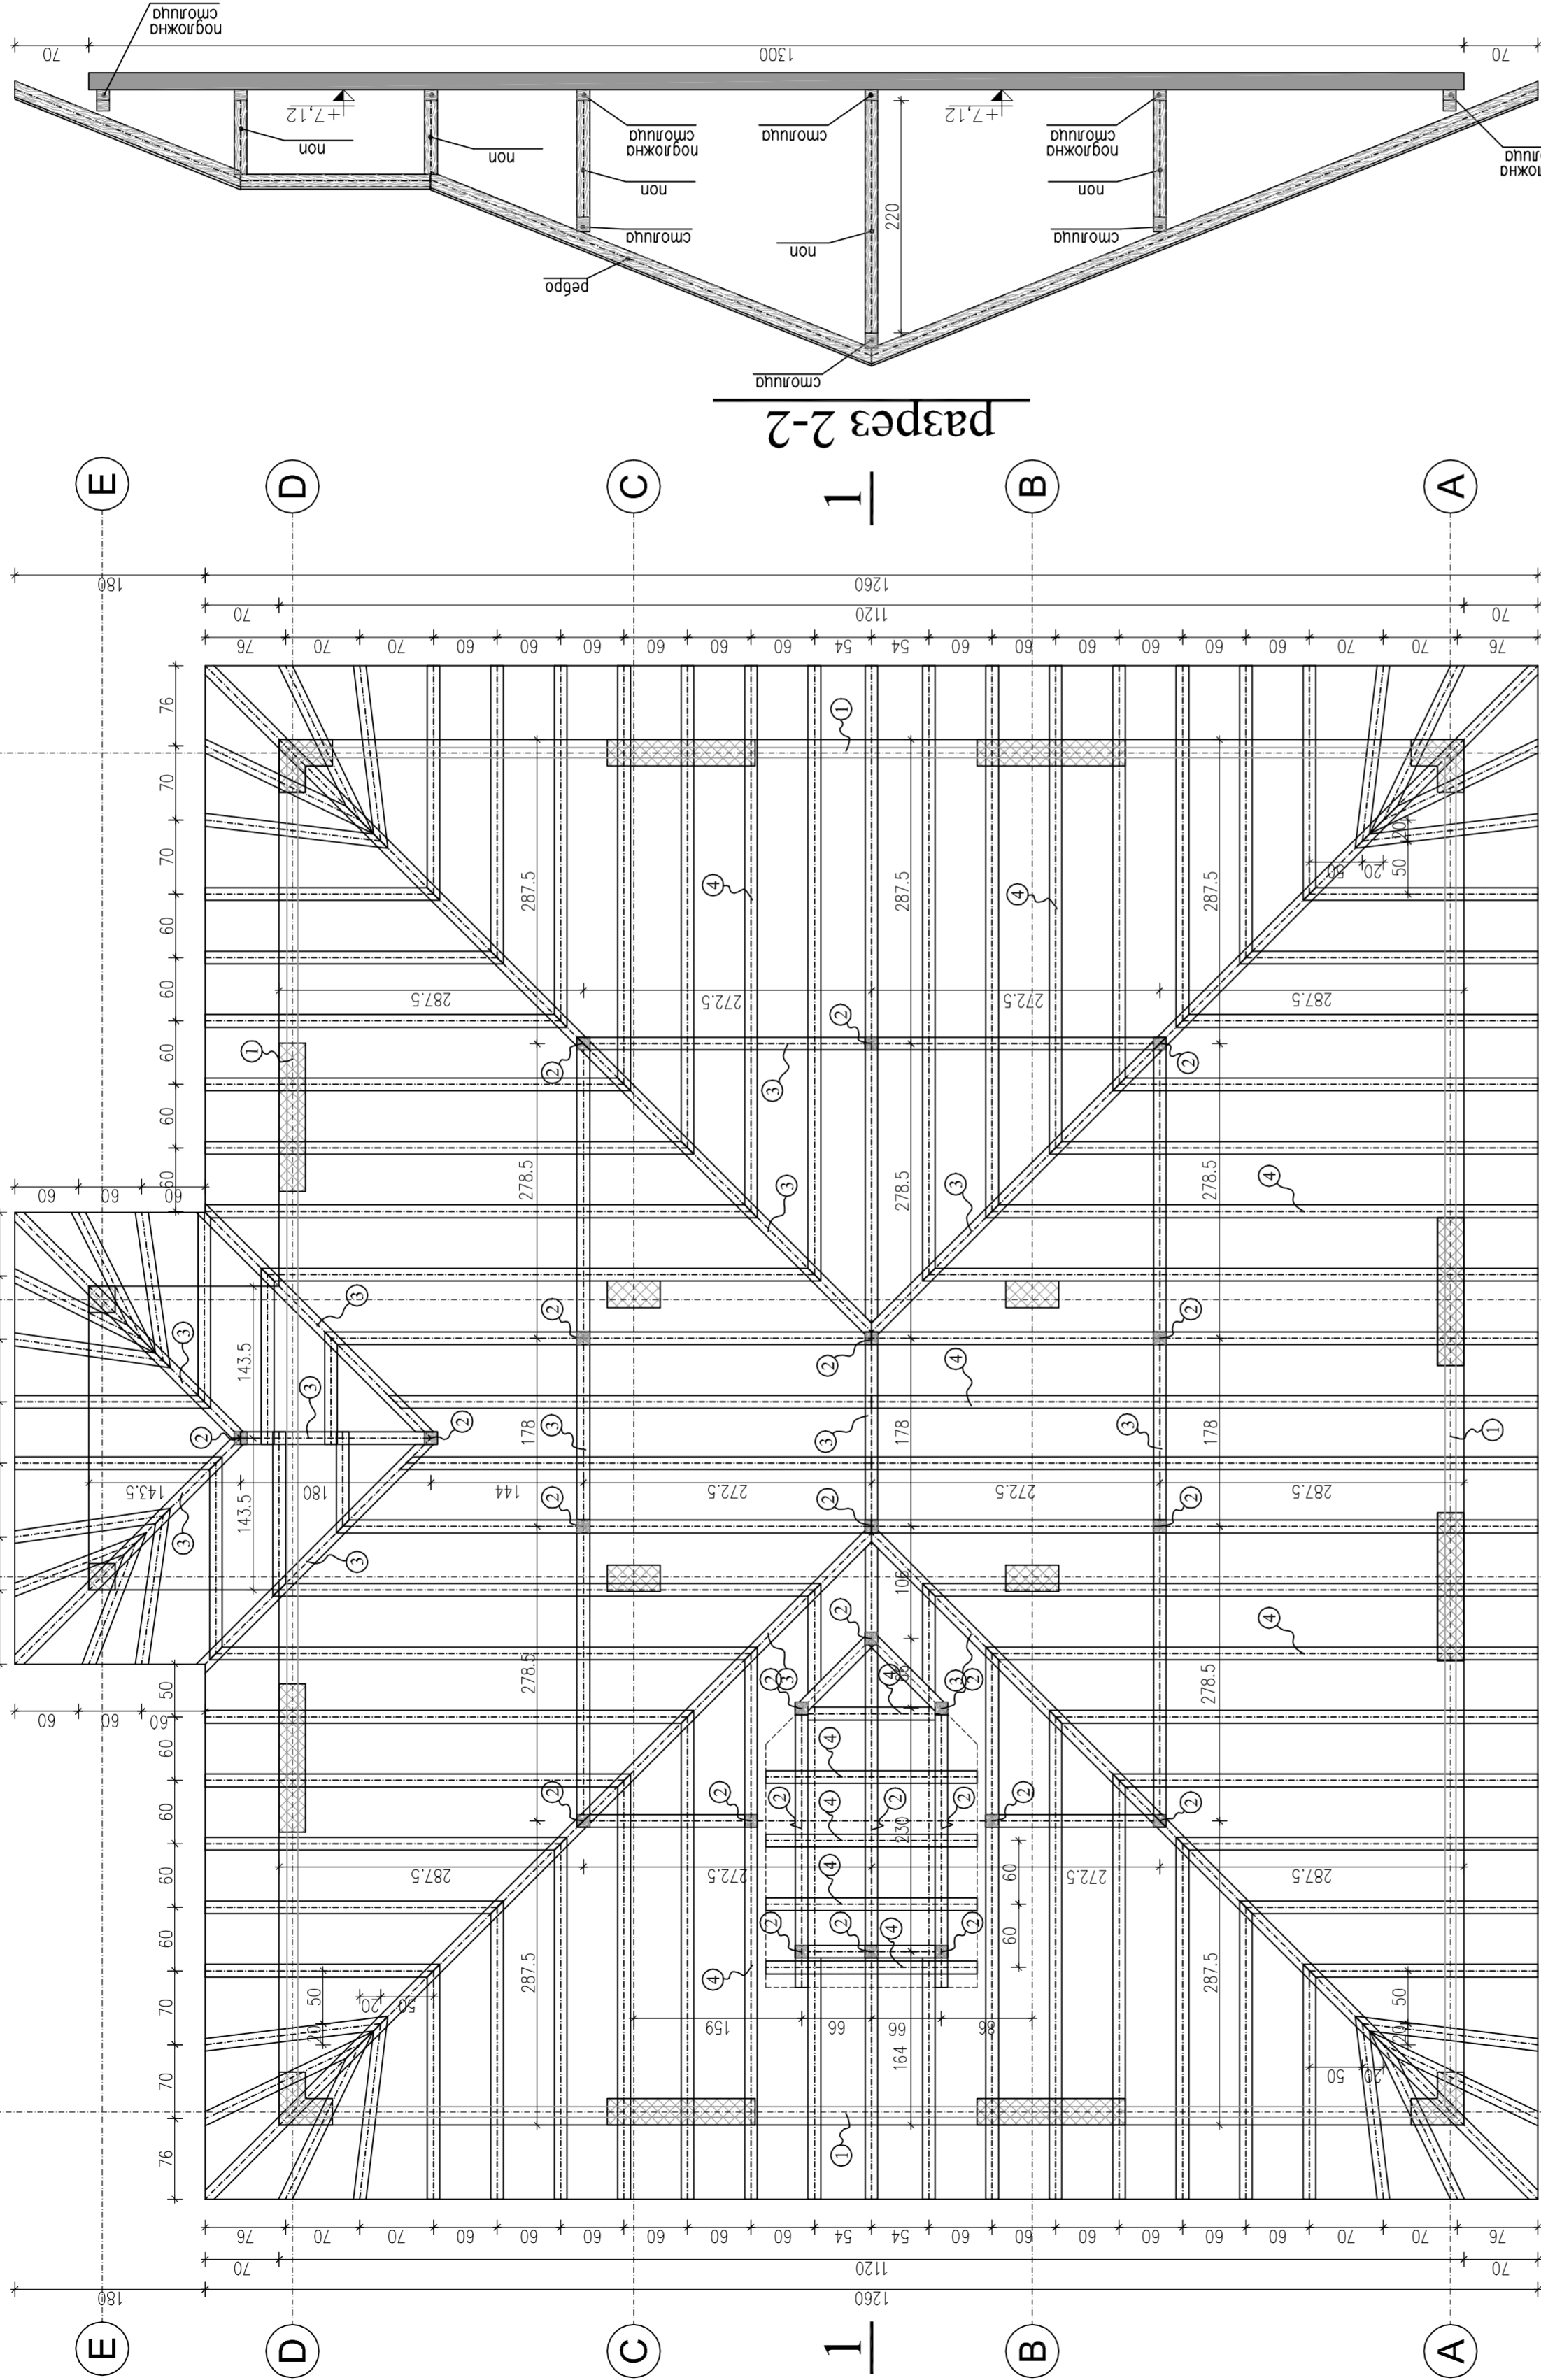

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дирекция на природен парк "Странджа"  
гр. Малко Търново

ОБЕКТ	Ремонт на съществуваща сграда в ПП 00878.501, 112 по НК на гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас				
ПРОЕКТАНТ	инж. И. Петров				<i>И.М.</i>
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракджиева				<i>В.Р.</i>
ЧАСТ	Конструктивна		фаза машаб	06.2014	Работен проект 1:50
ЧЕРТЕЖ	ПЛАН ДЪРВЕН ПОКРИВ		дата чертеж:	02-05-00	06.2014
съгласували:			подпис :		
Архитектура	арх. В. Ракджиева				<i>В.Р.</i>
ПЕЗ	инж. И. Петров				<i>И.М.</i>
В и К	инж. Кр. Ракджиева				<i>Кр.Р.</i>
Електро	инж. С. Стайков				<i>С.С.</i>
ОВ и К	инж. В. Коосев				<i>В.К.</i>
Пътна	инж. М. Иванова				<i>М.И.</i>
ПБ	инж. В. Стоянов				<i>В.С.</i>
ЕЕ	инж. В. Коосев				<i>В.К.</i>

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г". Цялата отговорност за съдържанието не носи от "Аркон Проект" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяано от Министерството на Околната Среда и Водите.