

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Р България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": договор N DIR-5113326-C-004

ДОГОВОР

№ 15462-142-ОПОСЗ/01.07.2015г.

Относно: Обособена позиция 2 – Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми

Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“
Номер на договор за БФП:	DIR-5113326-C-004
Наименование на проекта:	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“
Бенефициент:	ДПП СТРАНДЖА

Днес, 01.07. 2015 г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“, БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представляванс от инж. Димо Димов – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „АГРОБРОКЕР“ ООД, БУЛСТАТ 102676971, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ бл.1Б,вх.10, ет.6, представлявано от Петко Динев Динев – Управител,наричан/а/о по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;

Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми;

Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура,

открита с Решение №27 ОПОСЗ/10.03.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, и Решение №45 ОПОСЗ/26.05.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице

обстоятелства по чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши следното: **Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”** (наричани общо по-долу за краткост „работите”).

1.2. Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е 64 календарни дни считано от датата на подписването му.

2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк “Странджа” съобразно Приложение №1.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на Договора е в размер на 25 886,53 лв./двадесет и пет хиляди и осемстотин осемдесет и шест и 0,53 лева/ без вкл. ДДС или 31 063,84 лв. /тридесет и една хиляди и шестдесет и три 0,84 лева/ с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се извършва, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 30 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 7 765,96 лв. /седем хиляди седемстотин шестдесет и пет 0,96 лева/ без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума.

- **Окончателно плащане** в размер на 70 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 18 120,57 лв. /осемнадесет хиляди и сто и двадесет 0,57 лева/ без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.*

3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор.

3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG16 PRCB 9230 1006 5948 11

BIC: PRCBBSF

БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя *доклад* до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да съдържа посочената в Приложение No1 информация. Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи с Приемо-предавателен протокол. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.3. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от снимков материал на обекта преди и след извършените работи. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнителен *Приемо-предавателен протокол*.

4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

4.6. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с намеришване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за потъване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОП ОС)*, необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.6. Да откаже приемане на работата и плащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.

5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;

6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да

отстранени за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.

6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпълнението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.

6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.

6.2.8. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

6.2.9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.

6.2.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

6.2.11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

6.2.12. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

6.2.13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда”

VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случаите на виновно или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена.

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.

7.3. При пълно изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

7.5. В случай на виновно изпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. с изпълнение предмета на договора;

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:

8.2.1. при изпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

8.4. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки – при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VII „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: неприложимо

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на - % /процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

12. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

13.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

13.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

13.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

13.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

13.5. Текстовете на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се.

13.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

13.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост Рег.№16358/28.05.2015г.;
2. Удостоверение за липса на задължения № 07296/02.06.2015г.;
3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
4. Документ за предоставена гаранция за изпълнение – Бюджетно платежно нареждане от 25.06.2015г.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Приложение № 1 – Техническо задание;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;
- Приложение № 3 – Ценово предложение.

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
/ИНЖ. ДИМО ДИМОВ/
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН
ПАРК „СТРАНДЖА”

.....
/ДЕСИСЛАВА БОНЕВА/
СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/ДЕТКО ДИНЕВ/



2. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – *Обособена позиция №2*, за ремонт и възстановяване на 15 броя чешми:

2.1. ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Защитените територии в парк „Странджа“ са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.”



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

Дирекцията на Природен парк „Странджа“ е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната ѝ природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по обособена позиция №2, а именно Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

Ремонта на определените 15 бр. чешми и туристическата инфраструктура цели да се възстанови и поднови съществуващото състояние на парковата инфраструктура.

2.2. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

2.2.1. Видовете работи по Обособена позиция 2: „Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми“ са както следва:

№ по ред	Наименование на материалите	Ед. мярка	К-во	Ед. цена (лв.)	Общо (лв.)
	1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле“				
1.1	Водочерпене	Бр	1,0		
1.2	изграждане на подпорна стена	Мл	1,5		
1.3	обрушване на слабите и компрометирани	м2	6,0		
1.4	възстановяване с рабица	м2	6,0		
1.5	метална мрежа с дюбели	м2	6,0		
1.6	облицовъчен материал гнайс	м2	6,0		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.”



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1.7	нов чучур	Бр	1,0		
1.8	Дървен парапет, в дясно по стълбата под формата на «Г» с Н=100см.	Мл	3,0		
1.9	дървен навес - фундаменти за колони, шишове за колони, дървен материала дъб - сушен рендосан, импрегнант, лак	бр.	1,0		
	2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус“				
2.1	Водочерпене	Бр	1,0		
2.2	/по коритото/ обрушване на слабите и компрометирани	м2	13,0		
2.3	/по коритото/ възстановяване с рабица	м2	13,0		
2.4	метална мрежа с дюбели	м2	13,0		
2.5	облицовъчен материал гнайс	м2	13,0		
2.6	нов чучур	Бр	1,0		
2.7	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	5,0		
2.8	отводняване	Бр	1,0		
	3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода“				
3.1	Водочерпене	Бр	3,0		
3.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1		
3.3	чистене на корито от кал	Бр	1		
3.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	8,0		
3.5	възстановяване с рабица	м2	8,0		
3.6	метална мрежа с дюбели	м2	8,0		
3.7	облицовъчен материал гнайс	м2	8,0		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	3,0		
3.9	Ремонт на стъпала	Бр	12,0		
	4. Чешма за ремонт и възстановяване с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон“				
4.1	Водочерпене	Бр	1,0		
4.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	3,0		
4.3	чистене на корито от кал	Бр	3,0		
4.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	10,0		
4.5	възстановяване с рабица	м2	10,0		
4.6	метална мрежа с дюбели	м2	10,0		
4.7	облицовъчен материал гнайс	м2	10,0		
4.8	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата	м2	2,0		
4.9	нов чучур	Бр	2,0		
4.10	Ремонт на стъпала(от ляво)	Бр	5,0		
	5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото				
5.1	Водочерпене	Бр	1,0		
5.2	м-ж на барбакан за отводняване на коритото	Бр	1,0		
5.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
5.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	8,5		
5.5	възстановяване с рабица	м2	8,5		
5.6	метална мрежа с дюбели	м2	8,5		
5.7	облицовъчен материал гнайс	м2	8,5		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

5.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		
5.9	нов чучур	Бр	2,0		
	6. Чешма за ремонт и възстановяване с. Граматиково „Старата чешма”				
6.1	Водочерпене	Бр	1,0		
6.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
6.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
6.4	обрушване на слабите и комприметиран	м2	21,5		
6.5	възстановяване с рабица	м2	21,5		
6.6	метална мрежа с дюбели	м2	21,5		
6.7	облицовъчен материал гнайс	м2	21,5		
6.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	3,0		
6.9	нов чучур	Бр	2,0		
6.10	Оформяне на старото корито и изграждане на ново с размерите на старото(100/40) с дебелина 10 см и Н=40 см;	Бр	1,0		
6.11	Ремонт на стълби 8 бр. 150/20/20 см – подмазване	Бр	8,0		
6.12	Ремонт на бетонов парапет(стълбищно рамо) - подмазване	м2	2,6		
	7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма”, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя				
7.1	Водочерпене	Бр	1,0		
7.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
7.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

7.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	15,5		
7.5	възстановяване с рабица	м2	15,5		
7.6	метална мрежа с дюбели	м2	15,5		
7.7	облицовъчен материал гнайс	м2	15,5		
7.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0		
7.9	нов чучур	Бр	1,0		
	8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса				
8.1	Водочерпене	Бр	1,0		
8.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
8.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
8.4	свод, върху основното тяло и покриване с керемиди(по възможност «турски») - около 0,3 куб.м(150/40 при Н = 40 см в средата);	Бр	1,0		
8.5	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата	м2	2,0		
	9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка”, Малко Търново				
9.1	Водочерпене	Бр	1,0		
9.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
9.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
9.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	5,5		
9.5	възстановяване с рабица	м2	5,5		
9.6	метална мрежа с дюбели	м2	5,5		
9.7	облицовъчен материал гнайс	м2	5,5		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

9.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		
	10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близак - Трета трудова дружина				
10.1	Водочерпене	Бр	1,0		
10.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
10.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
10.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0		
10.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
10.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
10.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
10.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		
10.9	Външно измазване на шахта зад чешмата	м2	2,5		
	11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец				
11.1	Водочерпене	Бр	1,0		
11.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
11.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
11.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0		
11.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
11.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
11.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
11.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово				
12.1	Водочерпене	Бр	1,0		
12.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
12.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
12.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0		
12.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
12.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
12.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
12.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0		
	13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма”с. Стоилово, м. Докузак				
13.1	Водочерпене	Бр	1,0		
13.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
13.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
13.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0		
13.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
13.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
13.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
13.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0		
	14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата”				
14.1	Водочерпене	Бр	1,0		



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

14.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0		
14.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
14.4	обрушване на слабите и компрометирани места	м2	3,0		
14.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
14.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
14.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
14.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		
	15. Чешмата в м. Пейково				
15.1	Водочерпене	Бр	1,0		
15.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	Бр	1,0		
15.3	чистене на корито от кал	Бр	1,0		
15.4	обрушване на слабите и компрометирани места	м2	3,0		
15.5	възстановяване с рабица	м2	3,0		
15.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0		
15.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0		
15.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0		

Забележка:

1. Всички натурални показатели са ориентировъчни.
2. Прогнозната стойност за реализирането на Ремонта и възстановяването на 15 бр. чешми е 29 900 лв. без ДДС.

При изпълнението на предмета на поръчката по всяка една от обособените позиции Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Анализите и изчисленията на отделните видове работи следва да са изготвени при действителна преценка на разходите за транспорт и доставяне на необходимите материали и механизация до обекта, предмет на съответния ремонт. За целта и за реално определяне стойността на видовете ремонтни работи, предвид разсъсредоточаването и голямата разхвърленост на обектите предмет на ремонт по конкретната дейност, следва да се спази изискването и придържането към бюджета на дейността.

2.2.2. Обхватът и съдържанието на извършваните ремонтни работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта.

2.2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на видовете работи по предмета на обществената поръчка по обособената позиция.

2.2.3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на вложените материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Вложените строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2.2.3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години.

2.2.3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

2.2.3.4. Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

2.2.3.5. След завършване на договорените работи, Изпълнителят *уведомява* Възложителя и последния *насрочва процедура* по приемане на извършените ремонтни работи по обособената позиция която ще се приема с **Приемо-предавателен протокол**.

2.2.3.5.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава от снимки, за състоянието на ремонтирания обект преди ремонта и такива след извършения ремонт, както и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.



Решения за
изпълнение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2.2.3.5.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като корегирания работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се състави допълнителен **Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол и индекс към номера буква „а“**.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, **одобрява** подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

2.2.3.5.3. Всички останали документи, в т.ч. **КСС с намерения за стойностите и сметка – опис** (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на Възложителя.

2.2.3.5.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя **доклад** до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;
- Опис на актовете и протоколите (при необходимост) по време на ремонтните работи;
- снимков материал на обектите преди и след извършените работи
- Опис на вложените материали, необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали;
- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;

В доклада се вписват:

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към доклада се прилагат:

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка, възложителят и изпълнителят, съставят **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи**, с който удостоверяват, че извършените



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат снимките преди и след ремонта и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.

- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

2.2.3.6. Разплащането се извършва, както следва:

2.2.3.6.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума – платими след подписване на договора и издаване на фактура за авансово плащане.

2.2.3.6.2. Окончателно плащане, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.*

2.2.3.7. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания;

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на ремонтните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

2.2.3.8. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

2.2.3.8.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

2.2.3.8.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

2.2.3.9. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.

2.2.3.10. Доклад

Изпълнителят е длъжен да състави, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите*.

2.3. ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обектите предмет на ремонтните и възстановителни дейности.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."
<http://ope.moev.government.bg/>



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №13Б

ДО
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: **Обособена позиция 1:** Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; **Обособена позиция 2:** Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; **Обособена позиция 3:** Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

по обособена позиция №2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата Петко Динев Динев, в качеството ми на управител (посочете длъжността) на „Агроброкер“ ООД (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК 102676971 със седалище и адрес на управление гр.Бургас, гр. Бургас, ж.к. «Славейков», бл.16, вх.10, ет.6 съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.
2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.
3. Материалите, които ще вложим при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконовни актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.
4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

64/шестдесет и четири/ дни

(цифром и словом в календарни дни, не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка **минималните рискове**, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;
- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;
- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;
- други възможни рискове(моля посочете).

5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

2 /две/ години

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в документацията срокове)

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ПРИЛОЖЕНИЕ: Работна програма за изпълнение на поръчката.

Дата: 14.04.2015 г.
гр. Бургас

Подпис и печат:
Иванко Димитров
(име и фамилия)



Забележки:

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

РАБОТНА ПРОГРАМА

Обект: Техническо предложение за изпълнение на проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: „Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми включваща следните обекти:

1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле“
2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус“
3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода“
4. Чешма за ремонт и възстановяване с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон“
5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото
6. Чешма за ремонт и възстановяване с. Граматиково „Старата чешма“
7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма“, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя
8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса
9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка“, Малко Търново
10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близнак - Трета трудова дружина
11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец
12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово
13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма“с. Стоилово, м. Докузак
14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата“
15. Чешмата в м. Пейково

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.

Дирекцията на Природен парк "Странджа" е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната ѝ природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по обособена позиция №2 а именно Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ПОДГОТОВКАТА НА МОНТАЖНИТЕ И РЕМОНТНИ РАБОТИ

Познавайки добре района и местата, на които са разположени обектите, описани от Възложителя, предмет на тази поръчка, с екип от специалисти в сферата на архитектурно-възстановителните работи се запознахме лично със значимостта и състоянието в което се намират те. Изградихме ясна представа за работния процес и стила, в който те да бъдат възстановени така, че да се запази автентичността на придадения им нов облик. Състоянието, в което се намират определените за възстановяване чешми са с различна степен на увреждане. Част от тях са сериозно повредени, разрушени и недобросъвестно експлоатирани. Поради това тяхната посещаемост и ползваемост е ограничена или силно затруднена. Преди започване на строително монтажните работи ще бъде извършена повторна обиколка с наш екип за да се обезопасят работните места при нужда. Ще бъдат монтирани информационни табели, които да информират посетителите за нашите намерения свързани с възстановяването и изграждането на определения обект. С тези мерки целим осигуряване на безопасност и информираност на всички лица свързани пряко и косвено с обекта.

След проведените огледи по места и запознаване с количествени сметки се свързахме с контрагенти на строителни материали, и отправихме запитване за необходимите ни. В отговор ни заявиха, че ще обезпечат снабдяването ни с такива до временния склад намиращ се в гр. Малко Търново, като по този начин гарантираме за навременно започване на работа. Доставка на нужните материали ще се извършва с товарни автомобили до временния склад, а от там към обектите с други превозни средства. Местоположението на чешмите е на достъпни за превозни средства места, с което се улеснява тяхното снабдяване със строителни материали. За снабдяването на обектите със строителни материали ще е ангажиран екип за снабдяване, който се стремим да оползотворим производителността на работната група. Строителните материали ще са с гарантиран произход и тяхното доказване ще се осъществява с приложена Декларация за съответствие и Сертификат за качество.

При изпълнение на работната програма техническия ръководител се ангажира своевременно да информира Възложителя за всички свои действия, за напредъка на работата, като по този начин се координират двете страни. Техническият ръководител е ангажиран да информира Възложителя и други заинтересовани страни за възникнали в процеса на изпълнението проблеми, и представи обективно решение за тях. Освен това той:

-Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ и Наредба за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

-Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве, като ръководи и контролира тяхното прилагане;

-Спазва изискванията на ЗБУТ към използваните строителни материали;

-Разпределя работещите по работни места, съобразно тяхната правоспособност, знание, квалификация и опит;

- Контролира правилното подреждане и съхранение на материалите и оборудване;
- Следи за последователното и точно изпълнение на графика;
- Организира и контролира точното изпълнение на техническите задания,и изискванията по нормативни документи предоставени от Възложителя
- Осигурява цялостна координация на работата между заинтересовани и ангажирани страни с възложената му работа;

III.ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА МОНТАЖНИТЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Състоянието на обектите в момента няма нужда от обезопасяване за предотвратяване на някаква злополука.Имайки предвид разпръснатостта на обектите е осигурен транспорт на работните групи с, което се гарантира и успешното изпълнение на проекта.Изпълнението ще бъде в съответствие с техническата документация.

Хората, сформиращи работна група са служители с образование и опит, доказан в архитектурно –възстановителните работи. Работните групи се координират от Изпълнителя, представляван от техническия ръководител,който гарантира качествено и количествено изпълнение на възложената им работа. Техническият ръководител следи и контролира последователността в технологичния процес на изграждане и всички дейности свързани с качествено и навременно изпълнението на проекта. Предвиждаме екипът да е сформиран от трима или четирима работника, в зависимост от обекта където ще се работи. Този екип след изпълнението и приемане на обекта от техническия ръководител , ще бъде заменян от друг екип ,който да продължи работния процес на ново място. По този начин свежата работна ръка е предпоставка за навременното изпълнение на проекта.

Предвиждаме да бъде назначен отговорник по качеството,който ще отговаря за снабдяването с на временният склад и работната площадка с необходимите материали,ще извършва заявки за необходимите му материали за следващия ден на снабдителя и по този начин ще се гарантира материалната обезпеченост на обекта.Той ще осъществява и контрол при приемането им във временния склад.Техническият ръководител следи за последователното изпълнение на графика.

С цел правилно планиране на дейностите ежедневно ще се осъществява сутрешна оперативка, придружена с инструктаж за безопасност и охрана на труда ,и след работна оперативка. При нея ще се поставят въпроси, свързани с работата за следващия ден. Ежедневно всички работници ще бъдат инструктирани за опазване на гората от пожари,предотвратяване на замърсяване със строителни отпадъци, следствие от работата им. Строителните отпадъци ще бъдат депонирани и извозвани своевременно до определените за

целта места. За по голяма безопасност на обекта ще се работи с машини, които не създават предпоставки за пожари. За всеки обект ще има осигурен пожарогасител. В описен лист ще бъдат описан машините и инструментите, които ще използваме. Имаме възможност да концентрираме повече работници от определените в графика на едно място в случай на изостване. При изпълнението не предвиждаме машини със специализиран режим на работа. Представения от нас линеен график е съобразен със спецификата и обемността на отделните строително монтажни работи, времето изпълнение на обекта и метеорологичните прогнози за сезона, като по този начин работата ще стартира навреме.


При изпълнението ще бъдат спазвани етапите в строителния процес.

- **Разрушителни работи**-изкъртване на компрометирани участъци от бетон, камък, метал;
- **Демонтажни работи**-демонтаж на паметни плочи, плочници (ако има такива), чучури премахване на мърх, обрасъл по стените на чешмите;
- **Изкопни работи**- ръчно оформяне около чешмата от затлачвания с кал и листа, оформяне на вади за отводняване на дъждовни води;
- **Изграждане**-подливане на корита с бетон, шприцоване, грундиране, измазване и хастаросване със циментови разтвори на проблемните участъци, поставяне на армиращи мрежи за полагане на облицовки, облицовка на определените места от възложителя с материал, определен в техническата част;
- **Ремонтно-възстановителни работи** – пренареждане на плочници и оформяне на площадки пред чешмите, осигуряващи достъп за експлоатация;
- **Почистване и предаване на работната площадка**-събиране и сортиране на строителните материали, произлизащи от ремонтните работи, извозване и депонирането им на обявените за целта места.

Нашите намерения са да възстановим цялостта, и освежим облика на чешмите и така да предизвикаме по-голям интерес и желание за посещението им. Предлагаме строително монтажните работи да започнат след подписване на договор за възлагане и ще продължат 64 календарни дни считани от датата подписване. На строителните площадки ще работят 10 работника, разделени в групи трима четирима работника, чийто пряк контрол ще се осъществяват отговорниците на групи и техническия ръководител. Обектите ще бъдат предавани на възложителя във завършен вид и състояние за експлоатация.

Със следващия снимков материал направен 09.04.2015г. бихме искали да ви представим състоянието в момента и спецификата на работите по всеки един от обектите.


1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле”

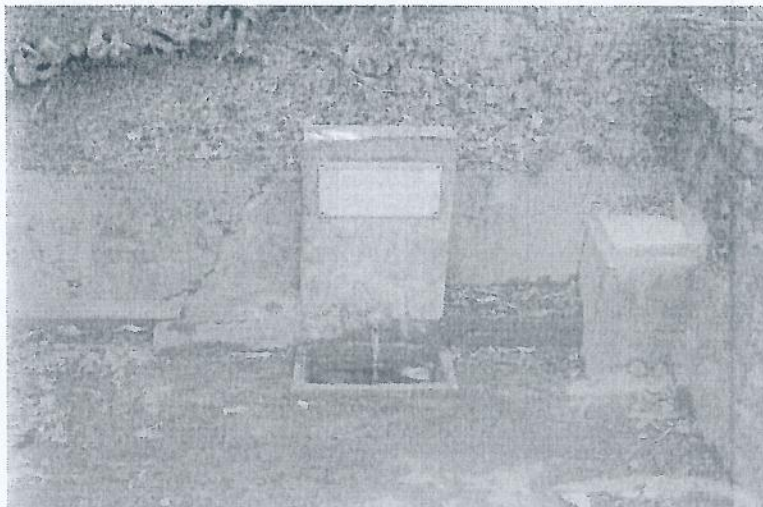

Разположена е в близост до гр.Малко Търново в посока за с.Граматиково.Много посещаван обект. Освен описанията дадени от Възложителя ще възстановим компрометираните места. Пукнатините в бетона ще бъдат запълнени, ще осигурим решетка над сифона, отводняващ площадката ,предвиждаме монтаж на пейка и отпушване на затлачената тръба, отводняваща коритото и площадката. Плочата ще бъде запазена, освежена и монтирана наново. Земната маса над чешмата ще бъде шарпирана като превантивна мярка срещу свличането и. Предвиждаме на обекта да работят четири работника.



2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус”

по
ко
ре
зи
и
ст

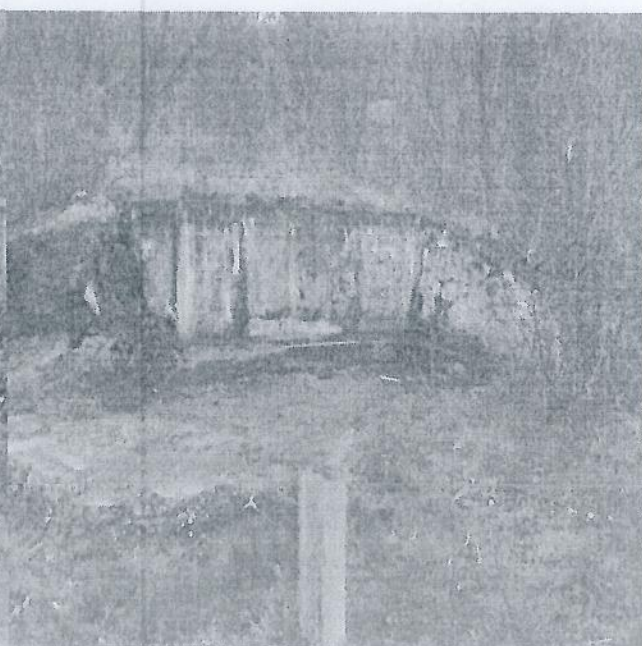

Намира се по пътя гр.Царево - с.Граматиново на 7км след с.Изгрев. Посещавана крайпътна чешма с места за отдих около нея. Тук ясно се вижда окаения външен вид на чешмата. Освен предвиденото от Възложителя, смятаме да освежим останалата необлепена с гнайс част като я измажем и боядисаме в бяло. Да монтираме решетка на сифона пред коритото и отпушим отводняващата тръба. Предвиждаме да работят трима работника.

3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода”

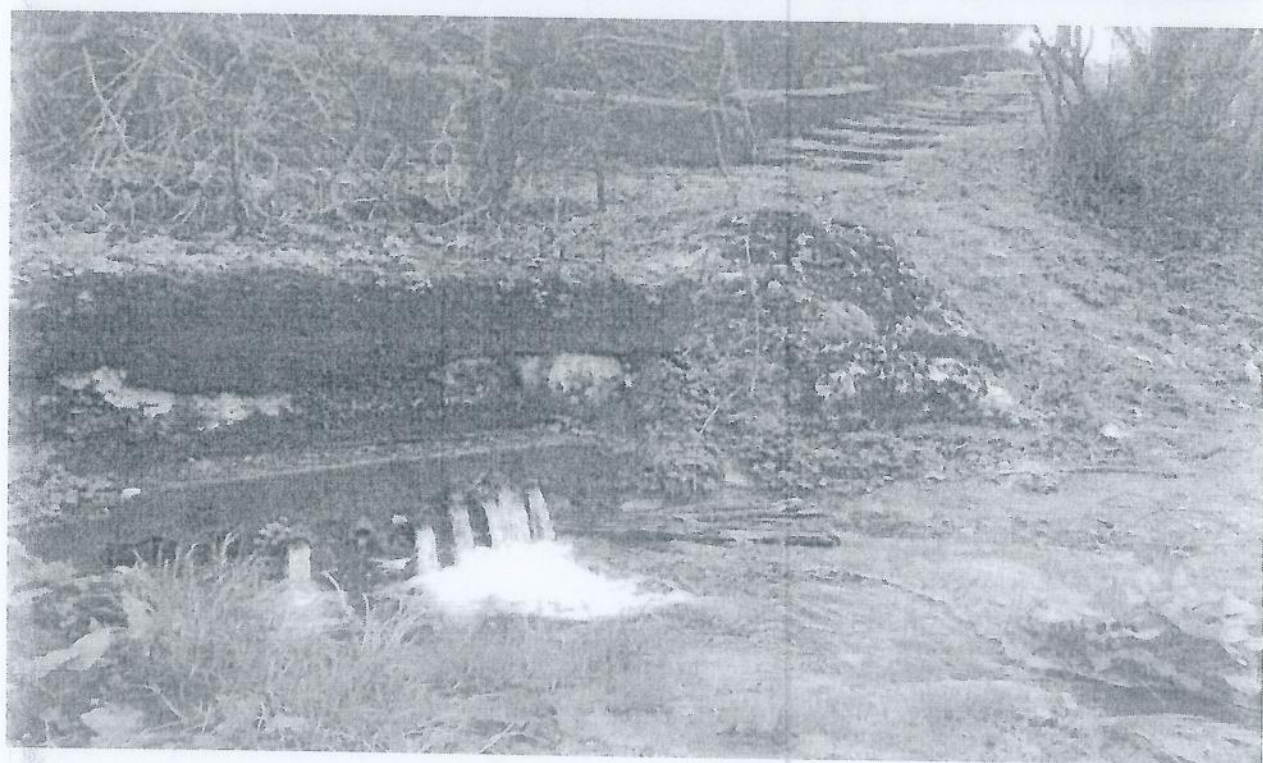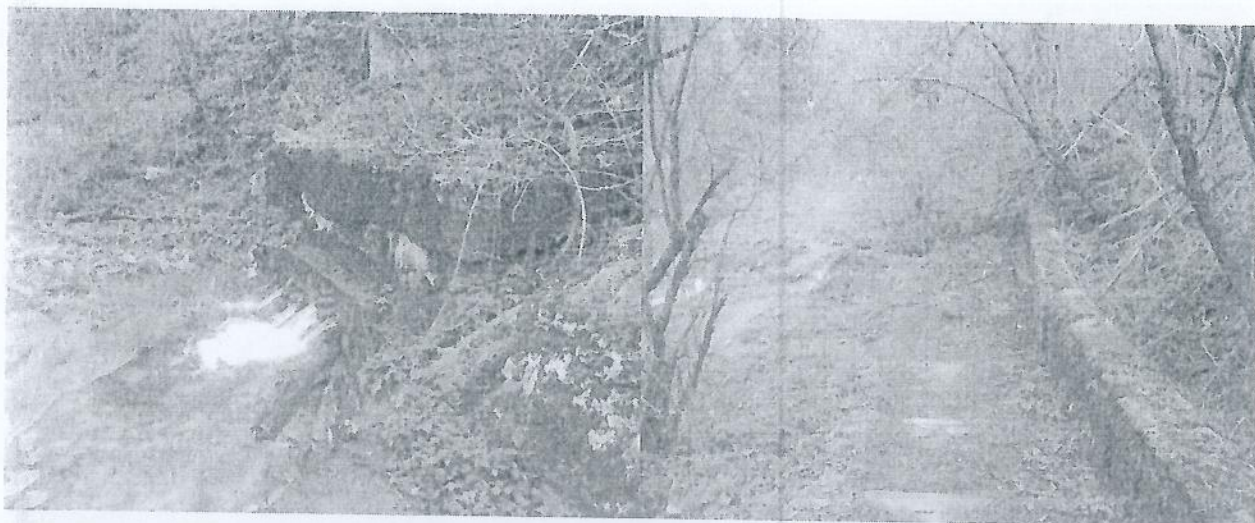

Намира се по пътя гр.Бургас - гр.Малко Търново, след м.Босна на 4км в дясно. Поради окаяната инфраструктура и трудния достъп, в последно време е слабо посещавана от пътуващи. Освен мерките предвидени от възложителя предвиждаме да изчистим мъха по чешмата, за да може да се извърши качествено ремонта. Ще отводним коритото, като да се съобрази с дебита на вода, като се оформи вада, и почистят клоните и боклуците, хвърлени от посетителите и осигури едно добро отводняване. Тръните и клоните по стълбите ще бъдат почистени и по този начин се осигури светлина и простор за посетителите.Предвиждаме на обекта да работят трима работника.

115
X
11324

4. Чешма за ремонт и възстановяване с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон”



Намира се на пътя гр.Бургас - гр.Малко Търново, на около 3 км след отбивката за с.Бръшлян в дясно. Чешмата е в окаяно състояние. Водите, които са минавали през нея са отслабили цялостта и. Подкопани са част от основите, и е опасна за ползване. Освен предвиденото от Възложителя смятаме да оформи частта от чешмата така, че да не се дава възможност на високите води през зимата да променят посоката на водата и по този начин да разрушат нейната цялост. Тук плочникът липсва изцяло. На обекта предвиждаме да работят четири работника.

5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото



Намира се югозападно в с.Звездец в линията между други две чешми в непосредствена близост до път. Допълнителните мерки които ще предприемем освен предвидените в приложението е да осигурим безпроблемното отводняването на коритото и поставяне на решетка, възпрепятстваща запушването на отводняващата тръба. Теренът около чешмата ще се оформи като превантивна мярка за свободно оттичане на дъждовната вода. Предвиждаме да работят трима работника.

7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма”, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя





Корените на дървото, което е над самата чешма, силно са повредили конструкцията и . Нарушена е цялостта на бетоновите елементи. Освен заложената работа в приложението смятаме да замонолитим пропукванията и отворите с бетон. Да освободим тръбата от натлачвания и боклуци, да поставим предпазна решетка на сифона на коритото, и по този начин осигурим отводняването на площадката. Да изчистим района около чешмата от клони и тръни. Предвиждаме да работят трима работника.

8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса



Намира се в непосредствена близост до заслон "Двата вриса". Чешмата е трудно достъпна, поради обилната растителност около и. Освен предвидените работи ще изчистим растителността, като по този начин осигурим достъп. Ще направим плочник, какъвто в момента няма. Ръчно ще се оформи терена около чешмата с цел освобождаване на дъждовните води. Предвиждаме да работят трима работника

9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка”, Малко Търново




Намира се в отбивка на пътя между гр. Малко Търново и ГКПП. Освен предвиденото от Възложителя, ще оформим терена около чешмата. Ще я изчистим от растителност. Ще направим плочник, който липсва. Ще възстановим липсваща пейка. Предвиждаме да работят четири работника.

10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близнак - Трета трудова дружина




Намира се след с.Варовник в посока гр.Средец.Видимо в добро състояние.Освен описанот техническата документация ще боядисаме и освежим чешмата.При одобрение от Възложителя ще добавим дървени елементи с,които да се подчертаят някои части.Предвиждаме тук да работят трима работника.

11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец

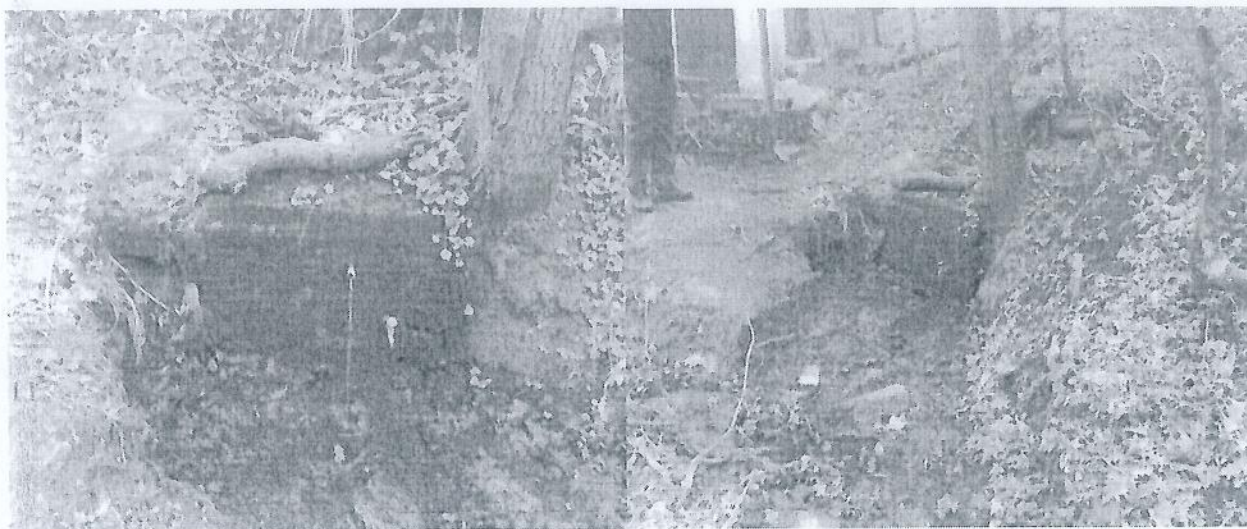

Намира се след лодкостоянките на река Велека срещу течението в ляво на около 400м.Предвидените работи са недостатъчни за изпълнението.В тази връзка ще отстраним мъха по чешмата,оформи терена над чешмата,изградим плочник,който липсва.Предвиждаме работите да се изпълняват от трима работника.


12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово

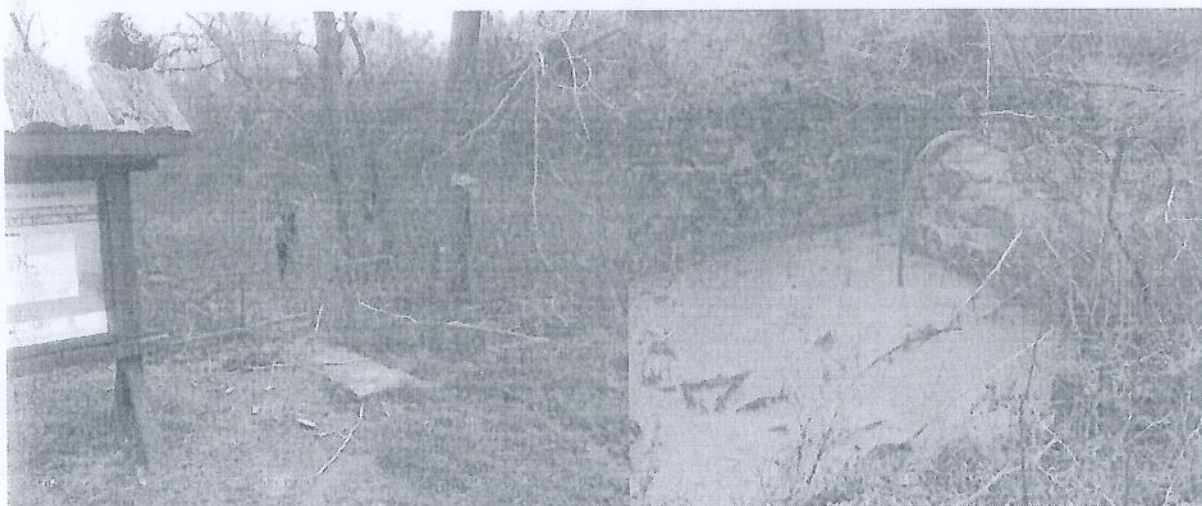



Намира се под самото село по западния път към реката. От снимките е видно че чешма няма поради неизяснени причини. Ще изградим такава на която предвиждаме да работят четирима работника.

13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма”с. Стоилово, м. Докузак

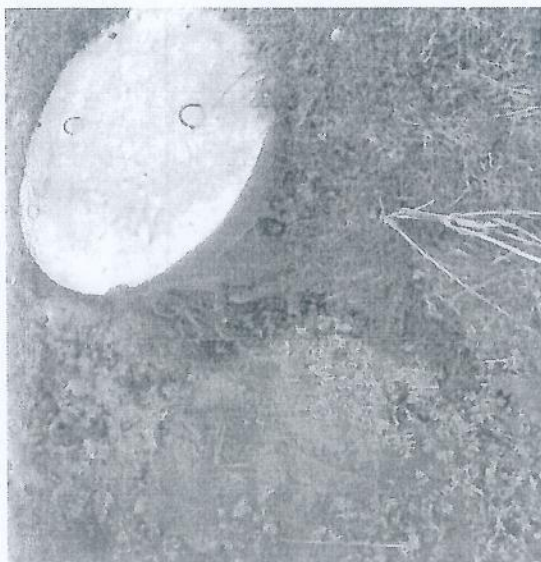

[Handwritten signature and scribbles]



Освен описаното в приложението от Възложителя ще добавим някои неща, които да направят използването възможно. Тук плочника и всички елементи осигуряващи подхода към чешмата са извлечени от водата. Ще изградим стена която да предпази чешмата от затлачвания с наноси и кал. Ще оформим площадка пред чешмата с корито на което водата ще се излива върху площадката тъй, като чешмата е близо до реката и при високи води има вероятност от отводнителната тръба да се пълни с вода и да връща обратно. Отводнителната тръба в този случай е и предпоставка за запушване с кал. Тук работите ще се изпълняват от трима работника

14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата”





Намира се по пътя Малко Търново - ГКПП в отбивката за лозята, преди „Хижата“, между борова и букова гора. Много посещавана от местните. Чешмата е правена с подръчни материали. Ще оформим допълнително изкопа за да отведем дъждовните води тъй, като чешмата се намира в дере. За изпълнението предвиждаме трима работника.

15. Чешмата в м. Пейково



Намира се в отбивка на пътя между гр.Бургас и гр.Малко Търново, на около 2 км. преди разклона за с.Стоилово в ляво, зад параклиса. Допълнителните мерки, които ще предприемем са следните:

- ще изградим плочника който липсва,

[Handwritten signature]

- ще почистим чешмата от мъх за качествено полагане на материалите,
- ще изкастрим клони, затрудняващи достъпа,
- ще прочистим пътеката към чешмата,
- ръчно ще оформим терена около чешмата с цел отвеждане на дъжовните води.

Предвиждаме на обекта да работят трима работника.

IV. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ

Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява в няколко етапа:

- **Контрол на материалите/входящ/-** ще се проверява произход, качество, годност. Отговарят ли на изискванията на Възложителя. След одобрение ще ги заявяваме и контрагентите ще ги доставят във временните складове, където отговорник по качеството ще извършва повторен контрол на първоначално заявената стока. След уверяване за коректност и целокупност ще ги складираме и съхраняваме по начин, обявен от производителя. По този начин гарантираме изпълнението с годен и качествен материал. При снабдяването на обекта с материали отговорникът на работната група ще приема материалите и след уверение че са годни и целокупни, ще започне техният монтаж.
- **Контрол на изпълнението/операционен/-** Техническият ръководител и отговорниците на групи ще следят за технологичното изпълнение, и последователното полагане на материала определен от производителя. Те ще следят за техническото количествено и качествено изпълнение на обекта. Приемствеността и координацията между участниците в проекта е водеща предпоставка за навременната и добре свършена работа. Изпълнителя в лицето на техническия ръководител се ангажира да информира ежеседмично представители на Възложителя за:
 - състоянието на обектите по които се работи;
 - завършените обекти ;
 - за намерения и действия през следващата седмица;
 - за възникнали в процеса на работа проблеми и представя адекватни предложения за тяхното отстраняване.
- **Краен контрол.** След завършване на договорените работи Изпълнителя уведомява представители на Възложителя и насрочва процедура по приемане и предаване на извършените ремонтни работи за която се изготвя приемно-предавателен протокол, декларации за съответствие и качество на вложените материали. Описът на вложените материали, съставените актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на обектите. Документите по предаване от Изпълнителя към Възложителя ще бъдат изготвени по нормативната база на ЗУТ.

Приемствеността между отделните участници в проекта гарантира изпълнението в указания от нас срок.

VI.ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Възможни рискове появили се в процеса на работа който биха възпрепятствали и забавили процеса на работа са свързани с:

1.Трудности или невъзможност при изпълнение повлияни от неточна техническа,проектна документация

ук:

1.1 Рискът от неизпълнение при трудност от неточности в техническата част е минимален тъй,като нашите основни СМР са ремонти с нищожна сложност за изпълнение.Намеренията ни при евентуално възпрепятстване на работната площадка работниците да бъдат преместени на друг обект с цел да се ограничат бездействия на работниците до изясняване и решаване на възникналия проблем

2.Изоставане от графика на изпълнение в резултат на неблагоприятни метеорологични условия.

2.2.Този риск е с висок коефициент на въздействие спрямо изпълнението.При влошени метеорологични условия прекия ръководител взема решение за последващите действия на бригадата.Изготвянето на линейния график е съобразено със времето в което ще се извършват СМР.Ще се извършват първо ремонтните работи на открито,а след това ще се работи под самите заслони,за да не се променя работната програма при евентуални валежи от дъжд.Осигурени ще бъдат лични предпазни средства

3.Технологични проблеми свързани със строителството,доставка на материали,технология на изпълнение.

3.3.Дългогодишния ни опит показва че работата с доказали се в сферата контрагенти гарантират нашата обезпеченост с проверени и качествени материали.Влаганите материали ще бъдат в годно състояние съхранявани надеждно,прилежно без възможност да бъдат механично и метеорологично повредени във временните ни складове.Съхранението ще се извършва по начин обявен от производителя.Материали с гарантиран произход и доказано качество,придружавани с документи гарантиращ тяхната достоверност.Не се ангажираме с материали които не са одобрени от Възложителя.Технологията на изпълнение в обявената поръчка е предимно сухо-монтажна.Сглобките се извършват с ,гвоздеи,скоби,шпилки,шини и други крепежни елементи,което позволява висока производителност.

Като изпълнител на обявената поръчка гарантираме за навременно изпълнение на работата,освен форсмажорните обстоятелства ,рисковете от неизпълнение са нищожни.

Мерки за опазване на околната среда .Зоните в които се работи с богата растителност и животински видове при изпълнението ще се следи за запазване на тяхната цялост и безпокойство.Предвиждаме мерки за предотвратяване замърсяването със строителни отпадъци.Строителните отпадъци ще бъдат сортирани,депонирани и извозени до определените за целта места/сметища и депа за строителни отпадъци/. Чистотата в район ще се поддържа и по време на строително монтажните работи Ще се спазват правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми Ще се спазват нормативните актове на Република България съгласно Закон за опазване на околната среда и водите .Закон за горите.

Мерки за здравословни и безопасни условия на труд.При извършването на строително монтажните работи се спазват регламентиранията условия на труд.Работниците осигурени и назначени на трудов договор, разполагат с лични предпазни средства.При започването,както и по време на работа ще се извършват:начален инструктаж,инструктаж на работното място,периодичен инструктаж,ежедневен инструктаж, и извънреден инструктаж при нужда

Дата:14.04.2015г

/...../ Петко Динев



ОПИС НА ОСИГУРЕНА ТЕХНИКА, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

1. Транспортни автомобили-товарен бус-1бр

2. Лек автомобил - 1бр

ОСНОВНИ МАШИНИ

1. БЕНЗИНОВ МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР-1БР

2. КЪРТАЧ ПЕРФОРАТОР-1БР Бош

3. БГЛОШЛАЙФ-1БР Спарки

4. Машина за водно рязане на камък-1бр

5. Електрическа бъркалка за разтвори-1бр Спарки

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Нивел, мистрия, чук, маламашка, мастар.



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният/ата

ПЕТКО ДИНЕВ ДИНЕВ,
(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта № 602028870 издадена на 14.09.2009 г. (дата на издаване) от МВР – гр. Бургас (място на издаване), ЕГН 7711190467
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

управител
(длъжност)

на

«АГРОБРОКЕР» ООД
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 102676971 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, по обособена позиция № 2 Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми, на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, посочвам част/и от офертата, с конфиденциален характер, което изисква от възложителя да не бъдат разкривани, както следва /когато е приложимо, ако има такива/:

1. Информацията, съдържаща се в Работна Програма и линеен график - части от Техническото предложение (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по предходната т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 14.04.2015

ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

Забележка:

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Декларацията се прилага в Плик №2.



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №15Б

ДО
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

«АГРОБРОКЕР» ООД
(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

По обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

25 886.53 /двадесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 53 стотинки/

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Размер на авансовото плащане - 30% (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на 7 765.96 лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи (в т.ч. труд, материали, доставноскладови, СМР) (в т.ч. труд, материали, доставноскладови, СМР, изхвърляне на отпадъци и др.), свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

№ по ред	Наименование на материалите	Ед. мярка	К-во	Ед. цена (лв.)	Общо (лв.)
	1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле”				
1.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
1.2	изграждане на подпорна стена	мл	1,5	400.00	600.00
1.3	обрушване на слабите и компрометирани	м2	6,0	12.00	72.00
1.4	възстановяване с рабица	м2	6,0	25.00	150.00
1.5	метална мрежа с дюбели	м2	6,0	20.50	123.00
1.6	облицовъчен материал гнайс	м2	6,0	76.90	461.40
1.7	нов чучур	бр	1,0	180.00	180.00
1.8	Дървен парапет, в дясно по стълбата под формата на «Г» с Н=100см.	мл	3,0	140.00	420.00
1.9	дървен навес - фундаменти за колони, шишове за колони, дървен материала дъб - сушен рендосан, импрегнант, лак	бр.	1,0	1300.00	1300.00
	2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус”				
2.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2.2	/по коритото/ обрушване на слабите и компрометирани	м2	13,0	12.00	156.00
2.3	/по коритото/ възстановяване с рабица	м2	13,0	25.00	325.00
2.4	метална мрежа с дюбели	м2	13,0	20.50	266.50
2.5	облицовъчен материал гнайс	м2	13,0	76.90	999.70
2.6	нов чучур	бр	1,0	180.00	180.00
2.7	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	5,0	29.23	146.15
2.8	отводняване	бр	1,0	440.00	440.00
	3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода”				
3.1	Водочерпене	бр	3,0	85.00	255.00
3.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1	90.00	90.00
3.3	чистене на корито от кал	бр	1	50.00	50.00
3.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	8,0	12.00	96.00
3.5	възстановяване с рабица	м2	8,0	25.00	200.00
3.6	метална мрежа с дюбели	м2	8,0	20.50	164.00
3.7	облицовъчен материал гнайс	м2	8,0	76.90	615.20
3.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	3,0	29.23	87.69
3.9	Ремонт на стъпала	бр	12,0	30.00	360.00
	4. Чешма за ремонт и възстановяване с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон”				
4.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
4.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	3,0	90.00	270.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

4.3	чистене на корито от кал	бр	3,0	50.00	150.00
4.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	10,0	12.00	120.00
4.5	възстановяване с рабица	м2	10,0	25.00	250.00
4.6	метална мрежа с дюбели	м2	10,0	20.50	205.00
4.7	облицовъчен материал гнайс	м2	10,0	76.90	769.00
4.8	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
4.9	нов чучур	бр	2,0	140.00	280.00
4.10	Ремонт на стъпала(от ляво)	бр	5,0	30.00	150.00
5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото					
5.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
5.2	м-ж на барбакан за отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
5.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
5.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	8,5	12.00	102.00
5.5	възстановяване с рабица	м2	8,5	25.00	212.50
5.6	метална мрежа с дюбели	м2	8,5	20.50	174.25
5.7	облицовъчен материал гнайс	м2	8,5	76.90	653.65
5.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
5.9	нов чучур	бр	2,0	140.00	280.00
6. Чешма за ремонт и възстановяване с. Граматиково „Старата чешма“					
6.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
6.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се присма, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
6.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	21,5	12.00	258.00
6.5	възстановяване с рабица	м2	21,5	25.00	537.50
6.6	метална мрежа с дюбели	м2	21,5	20.50	440.75
6.7	облицовъчен материал гнайс	м2	21,5	76.90	1653.35
6.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	3,0	29.23	87.69
6.9	нов чучур	бр	2,0	180.00	360.00
6.10	Оформяне на старото корито и изграждане на ново с размерите на старото(100/40) с дебелина 10 см и Н=40 см;	бр	1,0	280.00	280.00
6.11	Ремонт на стълби 8 бр. 150/20/20 см – подмазване	бр	8,0	30.00	240.00
6.12	Ремонт на бетонов парапет(стълбищно рамо) - подмазване	м2	2,6	340.00	884.00
	7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма”, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя				
7.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
7.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
7.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
7.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	15,5	12.00	186.00
7.5	възстановяване с рабица	м2	15,5	25.00	387.50
7.6	метална мрежа с дюбели	м2	15,5	20.50	317.75
7.7	облицовъчен материал гнайс	м2	15,5	76.90	1191.95
7.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за
по-добро животно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

7.9	нов чучур	бр	1,0	180.00	180.00
	8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса				
8.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
8.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
8.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
8.4	свод, върху основното тяло и покриване с керемиди(по възможност «турски») - около 0,3 куб.м(150/40 при Н = 40 см в средата);	бр	1,0	950.00	950.00
8.5	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
	9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка”, Малко Търново				
9.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
9.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
9.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
9.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	5,5	12.00	66.00
9.5	възстановяване с рабица	м2	5,5	25.00	137.50
9.6	метална мрежа с дюбели	м2	5,5	20.50	112.75
9.7	облицовъчен материал гнайс	м2	5,5	76.90	422.95
9.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
	10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близнак - Трета трудова дружина				
10.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
10.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

10.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
10.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0	12.00	36.00
10.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
10.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
10.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70
10.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
10.9	Външно измазване на шахта зад чешмата	м2	2,5	19.00	47.50
	11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец				
11.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
11.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
11.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
11.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0	12.00	36.00
11.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
11.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
11.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70
11.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
	12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово				
12.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
12.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
12.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
12.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0	12.50	37.50

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Решения за
по-добро животно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

12.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
12.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
12.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70
12.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0	28.00	56.00
	13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма”с. Стоилово, м. Докузак				
13.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
13.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
13.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
13.4	обрушване на слабите и компрометирани	м2	3,0	12.00	36.00
13.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
13.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
13.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70
13.8	Пренареждане и допълване на плочки около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
	14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата”				
14.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
14.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
14.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
14.4	обрушване на слабите и компрометирани места	м2	3,0	12.00	36.00
14.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
14.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
14.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

14.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46
15. Чешмата в м. Пейково					
15.1	Водочерпене	бр	1,0	85.00	85.00
15.2	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото	бр	1,0	90.00	90.00
15.3	чистене на корито от кал	бр	1,0	50.00	50.00
15.4	обрушване на слабите и компрометирани места	м2	3,0	12.00	36.00
15.5	възстановяване с рабица	м2	3,0	25.00	75.00
15.6	метална мрежа с дюбели	м2	3,0	20.50	61.50
15.7	облицовъчен материал гнайс	м2	3,0	76.90	230.70
15.8	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата	м2	2,0	29.23	58.46

Дата: 14.04.2015 г.

Участник: *у. пробител, Дичев*

(Длъжност, фамилия, подпис и печат)



Забележки:

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."