

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Р България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": договор N DIR-5113326-C-004

## ДОГОВОР

№ 15463-143-ОПОС 3/01.07.2015г.

Относно: Обособена позиция 3 – Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”
Номер на договор за БФП:	DIR-5113326-C-004
Наименование на проекта:	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”
Бенефициент:	ДПП СТРАНДЖА

Днес, 01.07. 2015 г., в град Малко Търново, между:

**1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”,** БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслишков №1, представлявано от инж. Димо Димов – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. „АГРОБРОКЕР” ООД,** БУЛСТАТ 102676971, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.„Славейков” бл.1Б,вх.10, ет.6, представлявано от Петко Динев Динев – Управител, наричан/а/о по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;

**Обособена позиция 2:** Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми;

**Обособена позиция 3:** Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура,

открита с Решение №27 ОПОС3/10.03.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, и Решение №45 ОПОС3/26.05.2015г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице обстоятелства по чл. 42, ал.



1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши следното: **Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ (наричани общо по-долу за краткост „работите“).**

**1.2.** Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

## **II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**2.1.** Сроктът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е 65 календарни дни, считано от датата на подписването му.

**2.2.** Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк “Странджа” съобразно Приложение №1.

## **III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ**

**3.1.** Общата стойност на Договора е в размер на 65 137,56 лв. /шесдесет и пет хиляди сто тридесет и седем лева и 0,56 лева/ без вкл. ДДС или 78 165,07 лв. /седемдесет и осем хиляди сто шестдесет и пет лева и 0,07 лева/ с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

**3.2.** Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се извършва, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 30 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 19 541,27 лв. /деветнадесет хиляди петстотин четиридесет и един и 0,27 лева/ лв. без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума.

- **Окончателно плащане** в размер на 70 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 45 596,29 лв. /четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и шест и 0,29 лева/ без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.*

**3.3.** Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор.

**3.4.** Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**IBAN: BG16 PRCB 9230 1006 5948 11**

**BIC: PRCBBSF**

**БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК**



3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя *доклад* до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да съдържа посочената в Приложение No1 информация. Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи с Приемо-предавателен протокол. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.3. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от снимков материал на обекта преди и след извършените работи. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнителен *Приемо-предавателен протокол*.

4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

4.6. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с наiveringване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС)*, необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.6. Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.



5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

## **VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;

6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се



установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.

**6.2.6.** Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпълнението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.

**6.2.7.** Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.

**6.2.8.** Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

**6.2.9.** Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.

**6.2.10.** Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

**6.2.11.** Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

**6.2.12.** Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

**6.2.13.** Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда“ ([http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info\\_Publicity/Nasoki\\_Info-Publ\\_2011.pdf](http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf)).

## **VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ**



7.1. В случаите на виновно или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена.

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.

7.3. При пълно изпълнение на постите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

7.5. В случай на виновно изпълнение на постите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. с изпълнение предмета на договора;

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правопримство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:

8.2.1. при изпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

8.4. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки–при преобразуване на изпълнителя, ако правопримникът не отговаря на условията по чл. 43, ал.7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правопримникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.

## IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.



9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

## **Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

## **ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

11. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VII „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: Неприложимо.

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на % /процента/ от общата стойност на поръчката – Неприложимо.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

12. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

## **ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ**

13.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

13.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.



13.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

13.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

13.5. Текстове на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се.

13.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

13.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост Рег.№16358/28.05.2015г.;
2. Удостоверение за липса на задължения № 07296/02.06.2015г.;
3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
4. Документ за предоставена гаранция за изпълнение Бюджетно платежно нареждане от 25.06.2015г.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Приложение № 1 – Техническо задание;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;
- Приложение № 3 – Ценово предложение.

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

.....  
/ИНЖ. ДИМО ДИМОВ/  
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН  
ПАРК „СТРАНДЖА”

.....  
/ДЕСИСЛАВА БОНЕВА/  
СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

.....  
/ПЕТКО ДИНЕВ/



### 3. ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обектите предмет на ремонтните и възстановителни дейности.

### ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

по обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

#### 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.

Дирекцията на Природен парк "Странджа" е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната ѝ природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по обособена позиция № 3, а именно Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

#### 2. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

2.1. Видовете работи по Обособена позиция 3: „Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура“ са:

• ремонт на 8 броя масивни заслони от камък и дърво, както следва:

1. Обект: Заслон „Чешмянски поляни“					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

ЧЕШКА



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1	Ремонт на дървена покривна конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	45,00		
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	45,00		
2,4	Доставка и полагане на летви	м2	45,00		
2,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	45,00		
2,6	Полагане на капаци по било	м	8,00		
2,5	Отводняване пред площадката на заслона	м	12,00		
3	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м	м	35,00		
4	Ремонт на външното огнище с размери 1,30 x 1,30 x 0,40	бр.	1,00		
5	Подмазване на вътрешно огнище	м2	4,00		
	Общо без ДДС				

**2. Обект: Заслон „Кобареловата воденица“**

№ по ред	Описание	Мярка	Коли - чество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	25,00		
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	25,00		
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	5,00		
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	25,00		
1,6	Полагане на капаци по било	м	5,00		





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2	Ремонт плота на масивна маса, съставен от 4 бр. масивни талпи с р-ри 330 x 20 x 3,5 см	бр.	1		
	Общо без ДДС				

**3. Обект: Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на летви и хидроизолация	м2	30,00		
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	15,00		
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	30,00		
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	30,00		
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	30,00		
1,6	Полагане на капаци по било	м	5,00		
2	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м (широколистен материал)	м	5,00		
3	Подмазване на вътрешно огнище	м2	3,00		
4	Ремонт на пейка	бр.	2,00		
	Общо без ДДС				

**4. Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	25,00		
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	5,00		
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	25,00		
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	10,00		
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	25,00		





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,6	Полагане на капади по било	м	8,00		
2	Каменна зидария	м2	3,00		
3	Дървени сваляеми капади 1.20/0.60 м	бр.	2,00		
4	Дървен прозорец 0.5/0.5 м	бр.	1,00		
5	Дървен прозорец 0.85/0.85 м	бр.	1,00		
	Сваляне на стара кирпичена мазилка	м2	15,00		
6	Измазване с кал (със слама)	м2	15,00		
7	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.10 м	м	15,00		
8	Ново външно огнище по стандарт на паркова инфраструктура	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				

**5. Обект: Заслон „Пряслопът“ по пътя към ГКПП, над вилна зона**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изработване на „летяща“ врата от дърво с размери 0,85/0,90 м, с двойно отварящи се панти	бр.	2,00		
	Общо без ДДС				

**6. Обект: Заслон в с. Сливарово – „Ракиджийницата“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Поставяне на ламперия по стени от юг, като парапет с h = 0,90 м и дължина 3,00 м	м2	3,00		
	Поставяне на ламперия по стени от запад, по съществуващата дървена конструкция с h = 2,00 м и дължина 9,00 м (широколистен материал)	м2	18,00		
	Общо без ДДС				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
И инвестиране във  
вашия бъдещ



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

7. Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	12,00		
	Удължаване на покривна конструкция с по 1 м	м2	9,00		
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	6,00		
1,3	Нова дъсчена обшивка	м2	9,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	21,00		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	21,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	21,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,00		
	Общо без ДДС				

8. Обект: Заслон „Харманята“ с. Бродилово					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на огнище 1,00/1,00 м при h = 0,70 м	бр.	1,00		
2	Ремонт на маса с пейка при дължина 2,50 м (основно замонолитване на опорните части на пейките и масата и подмяна на седалищни дъски)	бр.	2,00		
3	Ремонт на дървена ограда	м2	2,00		
4	Направа на бетонова настилка с деб. 10 см	м2	2,00		
5	Ремонт на подова настилка при входа	м2	2,00		
	Общо без ДДС				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
СЪЮЗЕН ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

• ремонт на 10 броя дървени малки заслони, както следва:

1. Обект: Лек заслон „Двата вриса“					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Разкриване	м2	30,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция	бр.	1,00		
1,3	Нова дъсчена обшивка	м2	30,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	30,00		
1,5	Приковаване на дифузното фолио с летви	м2	30,00		
2	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.00 м	м	12,00		
3	Ремонта на маси				
	а) шир. 0.70 м дълж. 2.60 м	бр.	1,00		
	б) шир. 0.70 м дълж. 1.40 м	бр.	1,00		
	в) шир. 0.70 м дълж. 1.60 м	бр.	1,00		
	г) шир. 0.70 м дълж. 1.70 м	бр.	1,00		
4	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 2.60 м	бр.	2,00		
	б) дълж. 1.40 м	бр.	2,00		
	в) дълж. 1.60 м	бр.	2,00		
	г) дълж. 1.70 м	бр.	2,00		
5	Изработване на предпазен капак за водно корито с размери 2,00/3,00 м от дървена конструкция, може и от две части;	бр.	1,00		
6	Изработване на предпазна ограда около водното корито с капака около 0,30 м	бр.	1,00		
7	Ремонт на дървена люлка, подмяна на дъска за седане 0,80/0,20/0,03-0,04 м	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добро бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**2. Обект: Лек заслон „Двата врис“ – „беседка на дърво“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на пода на беседката, с размери 3,00/2,20 м, около 6,6 кв.м 4 см (широколистен материал)	м2	6,60		
2	Ремонта на маса				
	а) шир. 0.80 м дълж. 1.20 м	бр.	1,00		
3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 1.00 м	бр.	2,00		
	б) дълж. 1.40 м	бр.	1,00		
4	Ремонт на покрив тип „калин врис“ с размери около 3,00/2,00 м покрит с ундолин	бр.	1,00		
5	Ремонт на дървена стълба с дължина 3,00 м	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				

**3. Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена“, тип „Калин врис“ до с. Стоилово**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70		
	Общо без ДДС				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**4. Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле“, по пътя М.Търново-Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Направа на бетонови фундаменти за колони навес	бр.	6,00		
2	Дървени колони с вис. 2.50 м-материал - дъб, сушен, рендосан; импрегнирани и лакирани (широколистен материал)	бр.	6,00		
3	Покривна конструкция 2,00/4,50 м, двускатен покрив, при h на билото 0,60 м; (широколистен материал)	бр.	1,00		
4	Направа на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
5	Покриване с ондулин	м2	10,00		
6	Полагане на билен елемент ондулин	м	4,50		
	Общо без ДДС				

**5. Обект: Лек заслон „Кален врис“, с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	6,40		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	3,20		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	6,40		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	6,40		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	6,40		
1,7	Полагане на капаци по било	м	2,90		
2	Ремонта на маса				
	а) дълж. 2.90 м	бр.	1,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 2.90 м	бр.	2,00		
4	Ремонт и подновяване на дървена ажурна ограда с височина 0,50 м	м	4,00		
	Общо без ДДС				

**6. Обект: Лек заслон „Св. Яни“(Димов врис), местн. Ямата, южно от с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	11,30		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	9,04		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	11,30		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	11,30		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	11,30		
1,7	Полагане на капаци по било	м	3,30		
2	Ремонта на маса				
	а) дълж. 3.00 м	бр.	1,00		
3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 3.00 м	бр.	2,00		
	Общо без ДДС				

**7. Обект: Лек заслон на местн. Пефтич, с. Бродилово**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70		
	Общо без ДДС				

**8. Обект: Лек заслон на Устието на р. Велека, северно от местн. Ахто**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70		
	Общо без ДДС				

**9. Обект: Лек заслон „Лодкостоянки“ на Устието на р. Велека**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно	м2	20,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вакшето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	фолио				
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70		
	Общо без ДДС				

**10. Обект: Лек заслон „Калин врис“, местн. Язмицата, с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00		
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00		
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00		
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00		
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00		
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70		
	Общо без ДДС				

• ремонт на 4 броя огнища;

**1. Обект: Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Възстановяване на външно огнище	бр.	1,00		
2	Направа на облицовка от неформен гнайс	м2	5,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3	Оформяне на билото около коминното тяло и стената до заслона с керемиди шир. 0.50 м	м	3,00		
	Общо без ДДС				

**2. Обект: Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на външното огнище с външни размери 1,30/1,30 м при широчина на зида 0,40 м и височина 0,50 м, изпълнено от зидан камък;	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				

**3. Обект: Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт и доизграждане на външното единично огнище с коминно тяло (ново, защото старото е изцяло разрушено) от типово огнище.... от Стандарт на паркова инфраструктура, което да се съчетае и свърже със съществуващата скала.	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				

**4. Обект: Единично външно огнище „Дядовото Георгево врисле“, гр. М. Търново**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на единично външно огнище по Стандарт за паркова инфраструктура.	бр.	1,00		
	Общо без ДДС				





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

• **ремонт на 24 броя пейки;**

Обект: Ремонт на 24 бр. пейки, по списък на Възложителя					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, ремонт	бр.	24		
	Общо без ДДС				

• **ремонт на 25 броя дървени маси с пейки;**

Обект: Ремонт на 25 бр. дървени маси с пейки, по списък на Възложителя					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, ремонт	бр.	25		
	Общо без ДДС				

• **ремонт на 3 броя дървени кули;**

1. Обект: Дървена кула „КУКУЛЯТ“, местн. Качул					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)	м	15,00		
2	Увеличаване на височина на ограждащ парапет от h=0.80 m до h=1.10 - 1.20 m (широколистен материал)	м	15,00		
3	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
4	Частична подмяна на подови дъски 2,5 cm (широколистен материал)	м2	5,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

5	Ремонт на едностранен предпазен парапет, височина около 1,00 м от дървена конструкция, при ангажимент за оказване на съдействие от Възложителя за добиване на дървен материал „мъждравки“ за подмяна на части от парапета;	м	20,00		
	Общо без ДДС				

**2. Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)	м2	1,00		
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на ондулин	м2	6,00		
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)	м2	8,00		
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	8,00		
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	2,00		
2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	3,00		
	Общо без ДДС				

**3. Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)	м2	1,00		
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на ондулин	м2	6,00		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за  
ПО ДЪЛЪГ ФАЙЛОТ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)	м2	8,00		
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	8,00		
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	2,00		
2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	3,00		
3	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 3 м 10/10 см) (широколистен материал)	бр.	1,00		
4	Ремонт и укрепване на оградащ парапет (широколистен материал)	м	3,00		
	Общо без ДДС				

**• ремонт на 2 броя дървени платформи;**

**1. Обект: „ОКОТО НА БУХАЛА“, над с.Звездец**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00		
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на керемиди	м2	7,00		
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)	м2	12,00		
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	12,00		
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	12,00		
2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	4,00		
	Общо без ДДС				

**2. Обект: Дървена платформа, местн. „Богородишки дол“(м.Казанчето)**

№ по	Описание	Мярка	Коли-	Ед.цена	Сума
------	----------	-------	-------	---------	------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ред			чество		
1	Частична подмяна на подови дъски 4 cm (широколистен материал)	м2	3,00		
2	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 8 м 10/10 cm) (широколистен материал)	бр.	1,00		
3	Ремонт на ограждащ папарет с вис. 120 cm, (широколистен материал)	м	6,00		
	Общо без ДДС				

• ремонт на 10 броя информационни табели, разположени на територията на Парк „Странджа“

1. Обект: Ремонт информационни табели 10 бр., по списък на Възложителя					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, покривна конструкция	бр.	10,00		
	Общо без ДДС				

**Забележка:**

1. Всички натурални показатели са ориентировъчни.

2. Прогнозната стойност за реализирането на Ремонта и подновяването на съществуващата туристическа инфраструктура е 60 000 лв. без ДДС.

При изпълнението на предмета на поръчката по всяка една от обособените позиции Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Анализите и изчисленията на отделните видове работи следва да са изготвени при действителна преценка на разходите за транспорт и доставяне на необходимите материали и механизация до обекта, предмет на съответния ремонт. За целта и за реално определяне





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

стойността на видовете ремонтни работи, предвид разсъсредоточаването и голямата разхвърленост на обектите предмет на ремонт по конкретната дейност, следва да се спазва изискването и придържането към бюджета на дейността.

Обхватът и съдържанието на извършваните ремонтни работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта.

**2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на видовете работи по предмета на обществената поръчка по Обособена позиция „Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура“.**

2.3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2.3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години.

2.3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

2.3.4. Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

2.3.5. След завършване на договорените работи, Изпълнителят *уведомява* Възложителя и, последния *насрочва процедура* по приемане на извършените ремонтни работи по обособената позиция, която ще се приема с *Приемо-предавателен протокол*.

2.3.5.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава от снимки, за състоянието на ремонтирания обект преди ремонта и такива след извършения ремонт, както и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

2.3.5.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като корегираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се съставя допълнителен *Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол и индекс към номера буква „а“*.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, **одобрява** подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

2.3.5.3. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с намеризиране на стойностите и сметка – опис* (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите по изпълнението на допълнително възникнали работи, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Проекта на Договор за изпълнение на настоящата поръчка, се представят на Възложителя за проверка и одобряване.

2.3.5.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя **Окончателен доклад** до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;
- Опис на актовете и протоколите (при необходимост) по време на ремонтните работи;
- снимков материал на обектите преди и след извършените работи
- Опис на вложените материали, необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали;
- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;

*В окончателния доклад се вписват:*

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

*Към окончателния доклад се прилагат:*

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка, възложителят и изпълнителят, съставят **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи**, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат





Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

снимките преди и след ремонта и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.

- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

2.3.6. Разплащане ще се извършва в срок до 30 работни дни, считано от датата на издаване на **фактура** за извършената и приета работа от Възложителя с **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта**. Цената на договорените за изпълнение работи по обособена позиция № 3 не може да е по-висока от прогнозната стойност на поръчката а именно – 60 000 лева, платима както следва:

2.3.6.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката – платими след подписване на договора и издаване на фактура за авансово плащане.

2.3.6.2. Окончателно плащане – след приемане на работите по дейността и подписване на **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта**.

2.3.7. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания;

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на ремонтните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

2.3.8. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

2.3.8.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moev.government.bg/>



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



### Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

2.3.8.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

2.3.9. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.

#### **2.3.10. Доклад**

Изпълнителят е длъжен да състави необходимия доклад, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите*.

### **3. ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ**

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обектите предмет на ремонтните и възстановителни дейности.





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №13В

ДО  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“  
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1  
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

по обособена позиция №3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Долуподписаният/ата Петко Динев Динев, в качеството ми на Управител (посочете длъжността) на Агроброкер ООД (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК 102676971 със седалище и адрес на управление гр.Бургас, гр. Бургас, ж.к. «Славейков», бл.16, вх.10,ет.6 съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Материалите, които ще вложим при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконовни актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

**65 /шестесет и пет/ дни**

*(цифром и словом в календарни дни, не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)*

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчетли при изпълнението на обществената поръчка **минималните рискове**, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;
- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;
- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;
- други възможни рискове ..... *(моля посочете)*.

5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

**2 /две/ години**

*(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в документацията срокове)*

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."  
<http://ope.moev.government.bg/>



Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**ПРИЛОЖЕНИЕ: Работна програма за изпълнение на поръчката.**

Дата: 14.04.2015 г.  
гр. Бургас

Подпис и печат:.....

/...../  
(име и фамилия)



**Забележки:**

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.



## РАБОТНА ПРОГРАМА

Предмет : Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

### Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

#### **I. Ремонт на осем броя масивни заслони от камък и дърво както следва:**

- 1.Обект: Заслон „Чешмянски поляни
- 2.Обект: Заслон „Кобареловата воденица
- 3.Обект:Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян
- 4.Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово
- 5.Обект: Заслон „Пряслопът“ по пътя към ГКПП, над вилна зона
- 6.Обект: Заслон в с. Сливарово – „Ракиджийницата
- 7.Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости
- 8.Обект: Заслон „Харманята“ с. Бродилово

#### **II. Ремонт на 10 броя дървени малки заслони, както следва:**

- Обект: Лек заслон „Двата вриса“
- Обект: Лек заслон „Двата вриса“ – „беседка на дърво“
- Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена“, тип „Калин врис“ до с. Стоилово
- Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле“, по пътя М.Търново-Граматиново
- Обект: Лек заслон „Кален врис“, с. Граматиново
- Обект: Лек заслон „Св. Яни“(Димов врис), местн. Ямата, южно от с. Граматиново
- Обект: Лек заслон на местн. Пефтич, с. Бродилово
- Обект: Лек заслон на Устието на р. Велека, северно от местн. Ахтото
- Обект: Лек заслон „Лодкостоянки“ на Устието на р. Велека
- Обект: Лек заслон „Калин врис“, местн. Язмицата, с. Граматиново

#### **III. Ремонт на 4 броя огнища**

- Обект: Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица
- Обект: Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“
- Обект: Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости
- Обект: Единично външно огнище „Дядовото Георгево врисле“, гр. М. Търново

#### **IV. Ремонт на 24 броя пейки;**

По списък от Възложителя

#### **V. Ремонт на 25 броя дървени маси с пейки:**

По списък от Възложителя

#### **VI. Ремонт на 3 броя дървени кули:**



Обект: Дървена кула „КУКУЛЯТ“, местн. Качул  
Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара  
Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара

#### **VII. Ремонт на 2 броя дървени платформи;**

Обект: „ОКОТО НА БУХАЛА“, над с.Звездец  
Обект: Дървена платформа, местн. „Богородишки дол“(м.Казанчето)

#### **VIII.Ремонт на 10 броя информационни табели, разположени на територията на Парк „Странджа“**

Обект: Ремонт информационни табели 10 бр., по списък на Възложителя

### **I.ВЪВЕДЕНИЕ**

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа. Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други. Уникалните природо-географски и културно-исторически ресурси са предпоставка за развитие на разнообразни рекреационни дейности, туризъм, лечение и други дейности, свързани със свободното време.Тази територия притежава всички условия за развитието на така наречения природосъобразен туризъм. Магическа планина се счита за едно от най-девствените места в България и е особено привлекателна за туристите.

Дирекцията на Природен парк „Странджа“ провежда държавната политика за управление и контрол на тази защитена територия с цел опазване на уникалната природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по проекта, предмет на на настоящата обществената поръчка, а именно: „Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект



„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ ще бъде в резултат на усилията на Дирекцията да осигури финансиране с цел да превърне тази планина в още по-привлекателно и желано за отдых място. Водещо за нас , при изпълнение работите по обособена позиция № 3, а именно Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, ще бъде да запазим уникалното биоразнообразие и автентичния вид на обектите, които следва да бъдат ремонтирани и възстановени,спазвайки изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички други приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

## II. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ПОДГОТОВКАТА НА МОНТАЖНИТЕ И РЕМОНТНИ РАБОТИ

С наш екип неколkokратно обходихме изброените обекти, за да добием ясна и пълна представа за местоположението и състоянието, в което се намират те. По този начин си изградихме и разработихме стратегия в изпълнението на строително монтажните работи. Взе се и под внимание, че през изминалия зимен сезон обилните валежи от дъжд и сняг ,са ограничили достъпа до работните площадки. На места са се образували коловози; изкоренени и паднали дървета затрудняват значително транспорта по горските пътища. В случай,че ние станем участникът, спечелил процедурата, се ангажираме до осигурим достъп до работните площадки, като премахнем падналите дървета по пътищата, изкастрим клони, и по този начин осигурим свободен достъп.

Спецификата в стратегическия план е,че част от обектите са рискови и силно се влияят от метеорологичните условия. Обекти,които са приоритет за нас са тези,в близост до селата Кости, Бродилово и Варвара. Именно тези обекти биха възпрепятствали изпълнението на поръчката в обявения от нас срок. Рисковите и опасни работни места ще бъдат заградени със сигнална лента,която очертава опасните зони. Ще бъдат монтирани информационни табели, които да информират посетителите за нашите действия, свързани с възстановяването и изграждането на определения обект. С тези мерки целим осигуряване на безопасност и информираност на всички лица свързани пряко и косвено с обекта или попаднали случайно там.

След проведените огледи по места и запознаване с количествени сметки се свързахме с контрагенти на строителни материали и отправихме запитване за тези,които ще са ни необходими. В отговор ни заявиха,че ще обезпечат снабдяването ни с такива до нашите два временни склада - логистични депа,които предвиждаме да се намират в с.Бродилово и гр.Малко Търново. По този начин ще имаме възможност за своевременна доставка на всички необходими материали едновременно до няколко обекта наведнъж. Това не само ще скъси времето за доставка , но и значително ще намали разходите за транспорт. Основната цел на депата е да могат да се разпределят различните материали, използвайки подходящи автомобили. Някой от обектите са достъпни само с високо проходима техника, затова няма да е оправдано такава техника да пътува за материали до гр. Бургас ежедневно.Доставките на нужните материали ще се извършват с товарни автомобили и други превозни средства до временните складове, а от там с високо проходими и други



превозни средства. При нужда ще се ползва и животински впряг. За снабдяването на обектите със строителни материали ще бъде ангажиран екип за снабдяване, който се стремим да оползотворим производителността на работните групи. Строителните материали ще са с гарантиран произход и тяхното доказване ще бъде с приложена Декларация за съответствие и Сертификат за качество.

При изпълнение на настоящата работна програма техническият ръководител се ангажира своевременно да информира Възложителя за всички свои действия и за напредъка на работата, като по този начин се координират двете страни. Техническият ръководител има задължението да информира Възложителя и други заинтересовани страни за възникнали в процеса на изпълнението проблеми, и да представи обективно решение за тях. Освен това той:

- Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ и Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;
- Спазва изискванията на ЗБУТ към използваните строителни технологии;
- Разпределя работещите по работни места, съобразно тяхната правоспособност, знания квалификация и опит;
- Контролира правилното подреждане и съхранение на материалите и оборудването;
- Следи за последователното изпълнение на графика
- Организира и контролира точното изпълнение на техническите задания, съгласно указанията на Възложителя и всички изисквания по нормативни документи;
- Осигурява цялостна координация на работата.

### **III. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА МОНТАЖНИТЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**

Възстановителните и ремонтни работи ще се извършват след обезопасяване и осигуряване на свободен достъп до работната площадка. Отчитайки разпръснатостта на обектите, ще осигурим транспорт на работните групи, с което се гарантира и успешното изпълнение на проекта. Изпълнението ще бъде в съответствие с техническата документация.

Хората сформиращи работна група са служители с образование и опит доказан в строително монтажните работи. Работните групи се координират от Изпълнителя представляван от техническия ръководител, който гарантира качествено и количествено изпълнение на възложената им работа. Техническият ръководител следи и контролира последователността в технологичния процес на изграждане, и всички дейности свързани с



качественото и навременно изпълнението на проекта. Ще разположим два екипа работници от по пет човека, с които да работим в две направления. Така разположени групите ще започнат работа в широк периметър и по този начин гарантираме срока за изпълнение в посочения линеен график. Същевременно ще се извършва възстановяване и укрепване на информационни табели, маси и пейки, определени от Възложителя.

Предвиждаме да бъде назначен отговорник по качеството, който ще отговаря за снабдяването на временните складове и работните площадки с необходимите материали, ще извършва заявки за необходимите му материали за следващия ден на снабдителя и по този начин ще се гарантира материалната обезпеченост на обекта. Той ще осъществява и контрол при приемането им във временните складове. Техническият ръководител следи и за последователното изпълнение на графика. С цел правилно планиране на дейностите ежедневно ще се осъществява сутрешна оперативка придружена с инструктаж за безопасност и охрана на труда, и след работна оперативка при нея се поставят въпроси свързани с работата за следващия ден. Ежедневно всички работници ще бъдат инструктирани за опазване на гората от пожари, предотвратяване на замърсяване със строителни отпадъци вследствие от работата им. Строителните отпадъци ще бъдат депонирани и извозвани своевременно до определените за целта места. За по голяма безопасност на обекта ще се работи с машини, които не създават предпоставки за пожари. На всеки обект ще има осигурен пожарогасител. В описен лист ще бъдат описани машините и инструментите, които ще използваме. Имаме възможност да концентрираме екипите на едно място в случай на изоставане от линейния график, а при нужда да осигурим още работници за навременно изпълнение на постия ни ангажимент. Разполагаме с машини със специализиран режим на работа/кран, багер и т.н./, предоставени ни под наем.

Представения от нас линеен график е съобразен със спецификата и обемността на отделните строително монтажни работи и по този начин работата ще стартира в широк периметър.

При изпълнението ще бъдат спазвани етапите в строителния процес:

- **Демонтажни работи** - премахване на опасни дървени и носещи конструкции, отстраняване на елементи обявени от възложителя описани в техническата част, премахване на части застрашаващи работата и експлоатацията на обекта.
- **Изкопни работи** - извършване на земни работи ръчно и механизирано, направа на отвори в земята за изграждане и укрепване на дървените конструкции, подравняване на терен около заслона, оформяне на вади за отводняване
- **Изграждане** - Направа на дървени конструкции, импрегнирането им, и оформянето им в завършен вид, изграждане на огнища и каменни зидове.
- **Ремонтно възстановителни работи** - възстановяване на огнища, информационни табели, маси, пейки, измазване с циментови, гипсови и други мазилки по стени и с цел запазване и освежаване облика на обекта, циментови замазки за оформяне на подходи към



обекта, замонолитване на дървени колони като превантивна мярка за тяхното провисване и изместване от основната им точка.

- **Почистване и предаване на работната площадка** - отстраняване на строителните материали в следствие строително монтажните работи. Сортиране и депониране на определените за целта места.

От направената от наш екип обиколка установихме и документирахме следното: Голяма част от дървените конструкции са нестабилни, механично повредени и изгнили. Керемидите са повредени или ги няма. Районите около заслоните е силно обрасъл от растителност.

Нашите намерения са да възстановим цялостта на конструкциите, да осигурим тяхното пълно укрепване, да грундираме дървените повърхности, освежим цялостния облик на обекта, като по този начин осигурим тяхното съществуване за по дълго време, увеличим експлоатационния им живот и запазим автентичният им вид. Предлагаме строително монтажните работи да започнат след подписване на договор за възлагане и да продължат 65 календарни дни. Обектите ще бъдат предавани на възложителя във завършен вид и състояние за експлоатация, с поставена информационна табела с логото на парк „Странджа“.


Със следващия снимков материал, направен на 05.04.2015 г., бихме искали да ви представим състоянието на обектите в момента и спецификата на работите по всеки един от тях.

#### **Обект: Заслон „Чешмянски поляни“**



Заслон „Чешмянски поляни“ се намира на около 8 км от разклона от главен път Бургас - Малко Търново, в посока „Петрова нива“. Заслонът представлява масивна конструкция, дървена конструкция с керемиди, вътрешно и външно огнище, ограда, маси и пейки. Той включва два от обектите в настоящото техническо предложение: **Заслон „Чешмянски поляни“** и **Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“**.



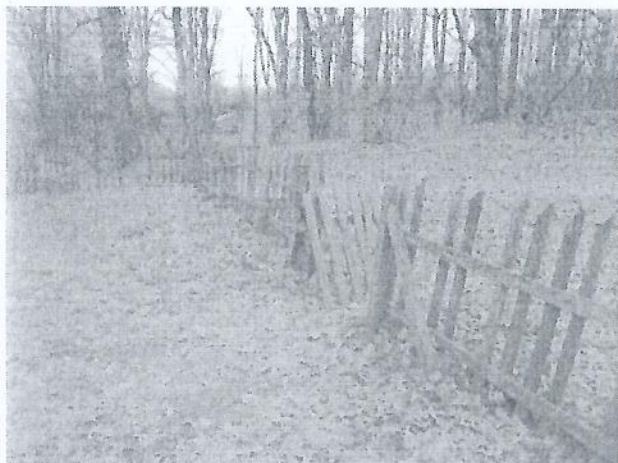

Състоянието на заслона е силно амортизирано. Външното огнище, видно от снимките е напълно разрушено, оградата е съборена и липсва голяма част от нея, липсват части от пейките, покривната конструкция е за цялостен ремонт. За доставка на материалите ще се използва временния склад в гр.Малко Търново.Конкретния обект е със сравнително лесен достъп което не предполага рискове по отношение на доставката на материали и извозването на работниците.



Монтажните и ремонтни дейности ще се осъществят от опитни работници, броят на които е описан в линейния график изготвен от нас. При измазването на вътрешното огнище предвиждаме и ремонт на комина от външната страна, който е в окаяно състояние. Външното огнище ще изградим наново тъй като е напълно разрушено. Планираме цялостен ремонт на покривната конструкция. Ще възстановим и липсващата пейка, което не е част от заданието на възложителя.








При ремонта на оградата новите елементи, които ще добавим съществено ще се различават по цвят от старите, затова сме предвидили цялостно импрегниране с цел оеднаквяване на цвета за по-естетичен вид. Отговорникът на работната група своевременно ще информира техническия ръководител на проекта за всяка свършена работа, възникнали проблеми , рискове и др. Той ежедневно ще бъде информиран за предстоящите етапи в ремонтните и възстановителни дейности, тяхната технологична последователност и необходимите човешки и технически ресурси. Пейките и масата ще бъдат ремонтирани и възстановени. Преди издаване на обекта на възложителя планираме щателно почистване и привеждането му във приветлив вид, готов за ползване .

**Обект: Заслон „Кобареловата воденица”**






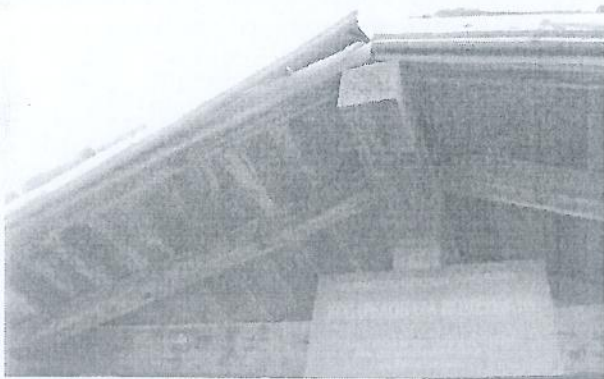

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Заслон „Кобареловата воденица“ се намира на главен път Бургас - Малко Търново в близост до Звездец. Състои се от масивна конструкция, дървена конструкция навес, външно огнище, маса и пейки. Включва два от обектите в настоящото техническо предложение: **Заслон „Кобареловата воденица“** и **Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица“**. Доставка на материалите ще се извършва от временния склад в гр.Малко Търново. Заслонът е амортизиран. Външното огнище се нуждае от ремонт, коминът трябва да се подмаже, покривната конструкция е за цялостен ремонт. Масата и пейките са амортизирани. Обектът е със сравнително лесен достъп, което не предполага елиминиране на рисковете по отношение на доставката на материали и извозването на работниците.

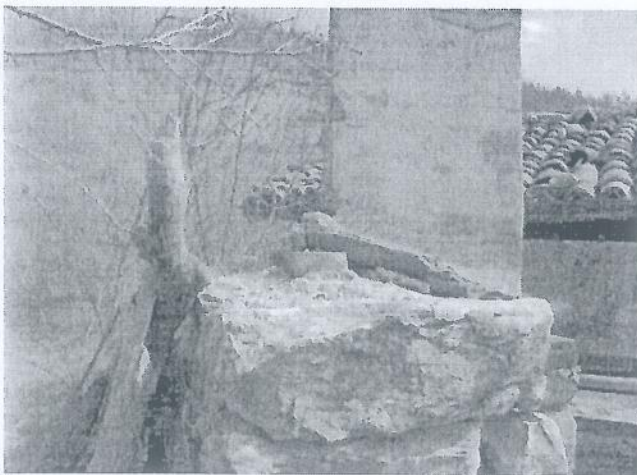

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

Планираме освен ремонта на покривната конструкция и дъсчената обшивка да подмажем и самия комин на огнището, който е силно амортизиран. Ще бъде извършен ремонт и възстановяване на съществуващите маса и пейки. След приключване на ремонта, обектът ще бъде почистен и приведен във вид, готов за ползване.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.





### Обект: Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян

Заслон „Двата вриса“ се намира на 1.5 км от с. Бръшлян навътре в гората. Обектът се състои от заслон с вътрешно огнище, лек заслон от дървена конструкция, наблюдателница изградена на дърво. Той включва три от обектите в обособена позиция 3 на настоящия проект:

- Обект:Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян
- Лек заслон „Двата вриса“ с.Бръшлян
- Лек заслон „Двата вриса“ – „беседка на дърво“ с.Бръшлян





Заслонът е цялостно тежко амортизиран - в окаяно състояние за тотален ремонт както на дървената конструкция, огнището, пейките, масата, така и на целия покрив. Лекия заслон е пред разпадане, а наблюдателницата е съборена. Достъпът до обекта е силно затруднен и е възможен само с високо проходима техника. Пътят през гората се нуждае от почистване от храсти и паднали дървета.





След направения от нашия екип оглед, на въпросния обект обръщаме особено внимание. Трудния достъп и силната амортизация на обекта го правят изключително трудоемък и рисков. С цел да намалим риска и навременно завършване на обекта сме подготвили специален план за действие. Задача номер едно за нашия екип е да си осигурим безпроблемен достъп до заслона. Подсигурили сме почистване и изравняване на пътя от багер. Ще осигурим високо проходима техника за транспорт на материали, инструмент и работници. Доставка на материалите ще се извършва от логистичното депо в гр. Малко Търново. Ще започнем с ремонт на дървената конструкция, след което ще преминем към дъсчената обшивка, ремонт на пейката, подмазване на огнището и ремонт на беседката на дървото. Монтажните и ремонтни дейности ще се осъществят от опитни работници броя на който е описан в линейния график изготвен от нас.

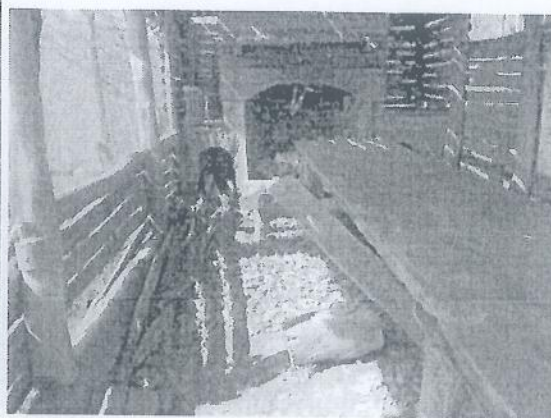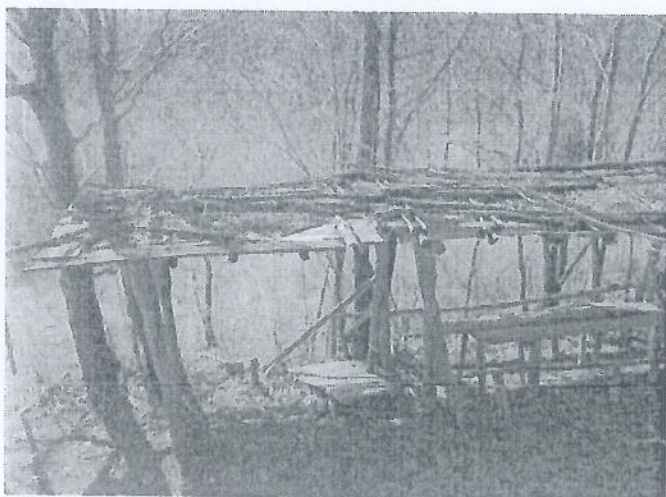

Планираме цялостен ремонт на покривната конструкция. Ще възстановим и липсващата пейка, ще направим ремонт на наблюдателницата и огнището. Както и при всички останали обекти, и тук преди издаване ще бъде извършено почистване на района с цел да бъде готов за ползване.



**Обект: Лек заслон „Двата вриса“**



Обектът е цялостно тежко амортизиран. Дървената конструкция, масите и пейките са напълно амортизирани както се вижда от снимките, направени от нашия екип при огледа. Достъпът до обекта е силно затруднен и е възможен само с високо проходима техника. Пътят през гората се нуждае от почистване от храсти и паднали дървета. Както вече заявихме при представянето на другата част от обекта а именно заслона с огнището, основна задача пред нас стои почистването на пътя. Организирали сме почистване и изравняване на пътя от багер.



Ще започнем ремонта с цялостна подмяна на дървената конструкция, която трудно би се възстановила само с ремонт. По-скоро ще се наложи подмяната и, защото в това състояние дори след ремонт тя ще бъде опасна за ползване от посетители. След това ще ремонтираме всички маси и пейки, които са в окаяно състояние. Тези елементи от тях, които са напълно унищожени ще подменим с нови. В заданието имаме ремонт на дървена ограда която нашият екип установи, че е напълно разрушена и на практика ще има нужда от



изработката на нова. Ще го изпълним заедно с изработката на капака за водното корито и ограда към него. Последна ще ремонтираме люлката, която има нужда от нова седалка.



Като доставка на материали ще комбинираме транспорта заедно с ремонта на другата част от обекта а именно заслона с огнището. Ще ползваме логистичното ни депо в гр. Малко Търново като за това ще отговаря техническият ръководител. Монтажните и ремонтни дейности ще се осъществят от опитни работници броя на който е описан в линейния график изготвен от нас.

**Обект: Лек заслон „Двата вриса” – „беседка на дърво”**

Обектът се състои от дървена конструкция изградена на дърво. Обектът е тежко амортизиран. Както се вижда от снимките, направени от нас при огледа, беседката е напълно разрушена и неизползваема.



**Обект :Заслон „Пряслопът”**




Намира се по пътя към ГКПП, над вилната зона, на 5 км от гр.Малко Търново. Достъпът до обекта е лесен и няма да представлява трудност за нас. Единственото,което е като задание е изработване на летяща врата.



**Обект: Единично външно огнище „Дядовото Георгево врисле”**

Лесен достъп до обекта. Изисква се само да се възстанови огнището.



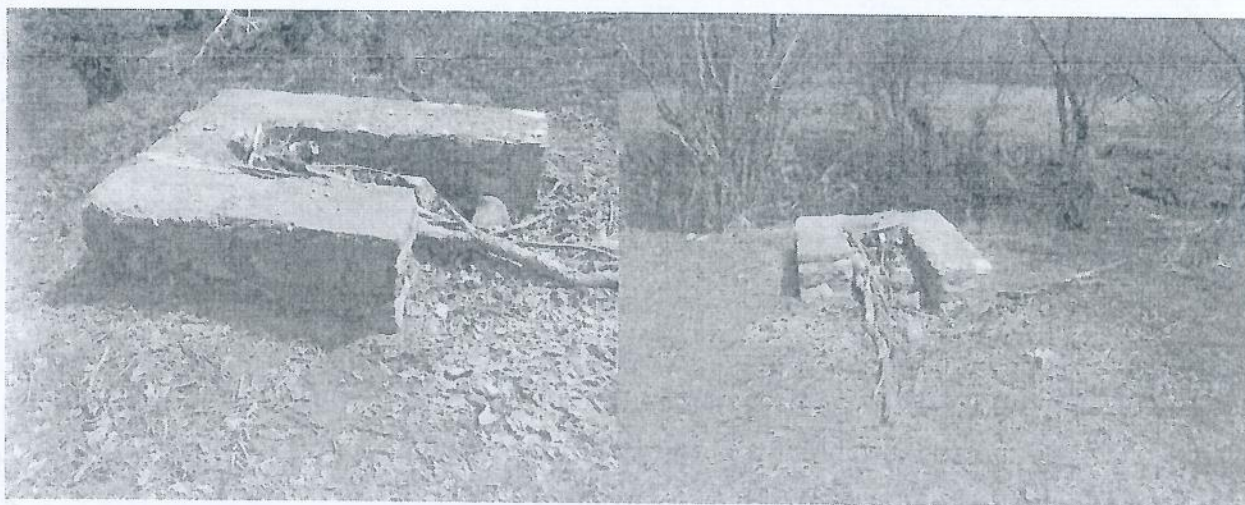

Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара



Дървена кула -1 се намира под връх Папия над с.Варвара на около 290 м надморска височина. Обектът е в изключително амортизирано състояние и се нуждае от основен ремонт. Достъпът до кулата е силно затруднен и почти невъзможен.

Нашият екип извърши два огледа на кулите, единия от които пеша. Целта на огледа пеша беше да намерим начин за достъп до кулите с високопроходима техника. Всички възможни пътища са силно повредени от дъждовете. Опитавме да намерим начин за достъп от връх Папия надолу към кулите, но се оказа безуспешен. Единственият начин от горе надолу е през военно поделение, което отпадна като вариант. Все пак намерихме горски път по който е възможно да мине техника донякъде , като след това по така наречения там „Руски път“ успяхме да стигнем до кулите. Доставка на материалите ще извършим от



временния ни склад в с.Бродилово. Ремонтът ще започнем с укрепване на носещата конструкция. След това с подмяна на изгнили дъски и стъпала, и ремонт на парапетите. Ще завършим с подмяна на дъсчената обшивка на покрива, полагане на дифузно фолио и ондулин.

**Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара**



Дървена кула -2 се намира под връх Папия над с.Варвара на около 290 м надморска височина. Обектът е в изключително амортизирано състояние и се нуждае от основен ремонт.

Достъпът до кулата е силно затруднен и почти невъзможен. Нашият екип все пак успя да намери начин за достъп до кулите с високопроходима техника. Доставка на материалите ще извършим от временния ни склад в с.Бродилово.





Ремонтът ще започнем с укрепване на носещата конструкция. След това с подмяна на изгнили подови дъски и стъпала, и ремонт на парапетите. Ще завършим с подмяна на дъсчената обшивка на покрива, полагане на дифузно фолио и ондулин.

#### IV. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ

Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява в няколко етапа:

- **Контрол на материалите/входящ/-** ще се проверява произход, качество, годност. Отговарят ли на изискванията на Възложителя. След одобрение ще ги заявяваме и контрагентите ще ги доставят във временните складове, където отговорник по качеството ще извършва повторен контрол на първоначално заявената стока. След уверяване за коректност и целокупност ще ги складираме и съхраняваме по начин, обявен от производителя. По този начин гарантираме изпълнението с годен и качествен материал. При снабдяването на обекта с материали отговорникът на работната група ще приема материалите и след уверение че са годни и целокупни, ще започне техният монтаж.
- **Контрол на изпълнението/операционен/-** Техническият ръководител и отговорниците на групи ще следят за технологичното изпълнение, и последователното полагане на материала определен от производителя. Те ще следят за техническото количествено и качествено изпълнение на обекта. Приемствеността и координацията между участниците в проекта е водеща предпоставка за навременната и добре свършена работа. Изпълнителя в лицето на техническия ръководител се ангажира да информира ежеседмично представители на Възложителя за:
  - състоянието на обектите по които се работи;
  - завършените обекти ;



- за намерения и действия през следващата седмица;
- за възникнали в процеса на работа проблеми и представя адекватни предложения за тяхното отстраняване.

- **Красен контрол.** След завършване на договорените работи Изпълнителя уведомява представители на Възложителя и насрочва процедура по приемане и предаване на извършените ремонтни работи за която се изготвя приемно-предавателен протокол, декларации за съответствие и качество на вложените материали. Описът на вложените материали, съставените актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на обектите. Документите по предаване от Изпълнителя към Възложителя ще бъдат изготвени по нормативната база на ЗУТ.

Приемствеността между отделните участници в проекта гарантира изпълнението в указания от нас срок.

## VI. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Възможни рискове, появили се в процеса на работа, които биха възпрепятствали и забавили процеса на работа са свързани с:

1. Трудности или невъзможност при изпълнение повлияни от неточна техническа, проектна документация

1.1 Рискът от неизпълнение при трудност от неточности в техническата част е минимален тъй, като нашите основни СМР са ремонти с нищожна сложност за изпълнение. Намеренията ни при евентуално възпрепятстване на работната площадка работниците да бъдат преместени на друг обект с цел да се ограничат бездействия на работниците до изясняване и решаване на възникналия проблем

2. Изоставане от графика на изпълнение в резултат на неблагоприятни метеорологични условия.

2.2. Този риск е с висок коефициент на въздействие спрямо изпълнението. При влошени метеорологични условия прекия ръководител взима решение за последващите действия на бригадата. Изготвянето на линейния график е съобразено със времето в което ще се извършват СМР. Ще се извършват първо ремонтните работи на открито, а след това ще се работи под самите заслони, за да не се променя работната програма при евентуални валежи от дъжд. Осигурени ще бъдат лични предпазни средства

3. Технологични проблеми свързани със строителството, доставка на материали, технология на изпълнение.



3.3 Дългогодишния ни опит показва че работата с доказали се в сферата контрагенти гарантират нашата обезпеченост с проверени и качествени материали. Влаганите материали ще бъдат в годно състояние съхранявани надеждно, прилежно без възможност да бъдат механично и метеорологично повредени във временните ни складове. Съхранението ще се извършва по начин обявен от производителя. Материали с гарантиран произход и доказано качество, придружавани с документи гарантиращ тяхната достоверност. Не се ангажираме с материали които не са одобрени от Възложителя. Технологията на изпълнение в обявената поръчка е предимно сухо-монтажна. Сглобките се извършват с ,гвоздеи, скоби, шпилки, шини и други крепежни елементи, което позволява висока производителност.

**Като изпълнител на обявената поръчка гарантираме за навременно изпълнение на работата, като рисковете от неизпълнение са нищожни, изключвайки форсмажорните обстоятелства.**

**Мерки за опазване на околната среда** .Зоните в които се работи с богата растителност и животински видове при изпълнението ще се следи за запазване на тяхната цялост и безпокойство. Предвиждаме мерки за предотвратяване замърсяването със строителни отпадъци. Строителните отпадъци ще бъдат сортирани, депонирани и извозени до определените за целта места/сметища и депа за строителни отпадъци/. Чистотата в район ще се поддържа и по време на строително монтажните работи. Ще се спазват правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми. Ще се спазват нормативните актове на Република България съгласно Закон за опазване на околната среда и водите .Закон за горите.

**Мерки за здравословни и безопасни условия на труд.** При извършването на строително монтажните работи се спазват регламентираните условия на труд. Работниците осигурени и назначени на трудов договор, разполагат с лични предпазни средства. При започването, както и по време на работа ще се извършват: начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, ежедневен инструктаж, и извънреден инструктаж при нужда

Дата: 14.04.2015г

Петко Динев





## ОПИС НА ОСИГУРЕНА ТЕХНИКА, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

1. Транспортни автомобили-товарен бус-1бр
2. Транспортен автомобил-пътнически бус-1бр
3. Товарен бордови камион-1бр
3. Авто-багер-1бр
4. Високопроходима техника за хора и материали-2бр

## ОСНОВНИ МАШИНИ

1. БЕНЗИНОВ МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР-2БР
2. БЕНЗИНОВ МОТОРЕН ТЪРЬОН-2БР
3. КЪРТАЧ ПЕРФОРАТОР-2БР
4. ВИБРШЛАЙФ-1БР
5. ЪГЛОШЛАЙФ-2БР
6. ЕЛЕКТРИЧЕКА ДРЕЛКА-2БР
7. СИЛОВ ВИНТОВЕРТ-1БР
8. ЕЛЕКТОЖЕН-1БР
9. ЕЛЕКТРИЧЕСКА НОЖОВКА-1БР
10. БЕНЗИНОВ СВРЕДЕЛ-1БР



ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ

1. НИВЕЛИ, ОТВЕСИ, ЧУКОВЕ, КОПАЧИ, ЛОПАТИ, КИРКИ, ЛОСТОВЕ, РЕНДЕ ЗА  
ДЪРВО, ПИЛА



[illegible]





**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №14

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП**

Подписаният/ата

**ПЕТКО ДИНЕВ ДИНЕВ,**  
(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта № 602028870 издадена на 14.09.2009 г. (дата на издаване) от МВР – гр. Бургас (място на издаване), ЕГН 7711190467  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

управител  
(длъжност)

на

**«АГРОБРОКЕР» ООД**  
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 102676971 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, по обособена позиция № 3 Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура,

на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, посочвам част/и от офертата, с конфиденциален характер, което изисква от възложителя да не бъдат разкривани, както следва /когато е приложимо, ако има такива/:

1. Информацията, съдържаща се в Работна Програма и линеен график - части от Техническото предложение (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по предходната т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 14.04.2015

ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

Забележка:

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Декларацията се прилага в Плик №2.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Образец №15В

ДО  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“  
УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1  
ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

«АГРОБРОКЕР» ООД

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

По обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**65 137.56 лева /шестдесет и пет хиляди, сто тридесет и седем лева и 56 стотинки/**

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Размер на авансовото плащане - 30% (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на 19 541.27 лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи (в т.ч. труд, материали, доставно-складови, СМР, изхвърляне на отпадъци), свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

<b>1. Обект: Заслон „Чешмянски поляни“</b>					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на дървена покривна конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	3186.00	3186.00
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	45,00	2.10	94.50
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	45,00	2.90	130.50
2,4	Доставка и полагане на летви	м2	45,00	2.00	90.00
2,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	45,00	34.00	1530.00
2,6	Полагане на капаци по било	м	8,00	21.05	168.40
2,5	Отводняване пред площадката на заслона	м	12,00	18.00	216.00
3	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м	м	35,00	30.00	1050.00
4	Ремонт на външното огнище с размери 1,30 x 1,30 x 0,40	бр.	1,00	350.00	350.00
5	Подмазване на вътрешно огнище	м2	4,00	18.00	72.00
	<b>Общо без ДДС</b>				<b>7 202.40</b>

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се присма, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за  
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Иноватиране в  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-51 13326-C-004

1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	25,00	2.10	52.50
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	25,00	2.90	72.50
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	5,00	2.00	10.00
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	25,00	34.00	850.00
1,6	Полагане на капаци по било	м	5,00	21.05	105.25
2	Ремонт плота на масивна маса, съставен от 4 бр. масивни талпи с р-ри 330 x 20 x 3,5 см	бр.	1	124.00	124.00
	Общо без ДДС				<b>1 529.25</b>

**3. Обект: Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на летви и хидроизолация	м2	30,00	2.80	84.00
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	15,00	31.50	472.50
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	30,00	2.90	87.00
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	30,00	2.00	60.00
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	30,00	34.00	1020.00
1,6	Полагане на капаци по било	м	5,00	21.05	105.25
2	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м (широколистен материал)	м	5,00	30.00	150.00
3	Подмазване на вътрешно огнище	м2	3,00	18.00	54.00
4	Ремонт на пейка	бр.	2,00	94.00	188.00
	Общо без ДДС				<b>2 220.75</b>

**4. Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово**

№ по	Описание	Мярка	Коли-	Ед.цена	Сума
------	----------	-------	-------	---------	------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ред			чество		
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	25,00	2.10	52.50
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	5,00	31.50	157.50
1,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	25,00	2.90	72.50
1,4	Доставка и полагане на летви	м2	10,00	2.00	20.00
1,5	Доставка и полагане на керемиди	м2	25,00	34.00	850.00
1,6	Полагане на капаци по било	м	8,00	21.05	168.40
2	Каменна зидария	м2	3,00	158.00	474.00
3	Дървени сваляеми капаци 1.20/0.60 м	бр.	2,00	80.00	160.00
4	Дървен прозорец 0.5/0.5 м	бр.	1,00	100.00	100.00
5	Дървен прозорец 0.85/0.85 м	бр.	1,00	120.00	120.00
	Сваляне на стара кирпичена мазилка	м2	15,00	6.00	90.00
6	Измазване с кал (със слама)	м2	15,00	12.00	180.00
7	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.10 м	м	15,00	30.00	450.00
8	Ново външно огнище по стандарт на паркова инфраструктура	бр.	1,00	640.00	640.00
	Общо без ДДС				3 534.90

**5. Обект: Заслон „Пряслопът“ по пътя към ГКПП, над вилна зона**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изработване на „летяща“ врата от дърво с размери 0,85/0,90 м, с двойно отварящи се панти	бр.	2,00	240.00	480.00
	Общо без ДДС				480.00

**6. Обект: Заслон в с. Сливарово – „Ракиджийницата“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
----------	----------	-------	------------	---------	------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1	Поставяне на ламперия по стени от юг, като парапет с h = 0,90 м и дължина 3,00 м	м2	3,00	46.00	138.00
	Поставяне на ламперия по стени от запад, по съществуващата дървена конструкция с h = 2,00 м и дължина 9,00 м (широколистен материал)	м2	18,00	46.00	828.00
	Общо без ДДС				966.00

7. Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	12,00	2.10	25.20
	Удължаване на покривна конструкция с по 1 м	м2	9,00	75.00	675.00
1,2	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	6,00	31.50	189.00
1,3	Нова дъсчена обшивка	м2	9,00	31.50	283.50
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	21,00	2.90	60.90
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	21,00	2.00	42.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	21,00	34.00	714.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,00	21.05	126.30
	Общо без ДДС				2 115.90

8. Обект: Заслон „Харманята“ с. Бродилово					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на огнище 1,00/1,00 м при h = 0,70 м	бр.	1,00	300.00	300.00



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2	Ремонт на маса с пейка при дължина 2,50 м (основно замонолитване на опорните части на пейките и масата и подмяна на седалищни дъски)	бр.	2,00	140.00	280.00
3	Ремонт на дървена ограда	м2	2,00	30.00	60.00
4	Направа на бетонова настилка с деб. 10 см	м2	2,00	36.00	72.00
5	Ремонт на подова настилка при входа	м2	2,00	30.00	60.00
	Общо без ДДС				772.00

• ремонт на 10 броя дървени малки заслони, както следва:

1. Обект: Лек заслон „Двата вриса“					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Разкриване	м2	30,00	2.10	63.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция	бр.	1,00	2265.00	2265.00
1,3	Нова дъсчена обшивка	м2	30,00	31.50	945.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	30,00	2.90	87.00
1,5	Приковаване на дифузното фолио с летви	м2	30,00	2.00	60.00
2	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.00 м	м	12,00	30.00	360.00
3	Ремонта на маси				
	а) шир. 0.70 м дълж. 2.60 м	бр.	1,00	157.00	157.00
	б) шир. 0.70 м дълж. 1.40 м	бр.	1,00	107.00	107.00
	в) шир. 0.70 м дълж. 1.60 м	бр.	1,00	116.10	116.10
	г) шир. 0.70 м дълж. 1.70 м	бр.	1,00	120.20	120.20
4	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 2.60 м	бр.	2,00	157.00	314.00
	б) дълж. 1.40 м	бр.	2,00	107.00	214.00
	в) дълж. 1.60 м	бр.	2,00	116.10	232.20

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	г) дълж. 1.70 м	бр.	2,00	120.20	240.40
5	Изработване на предпазен капак за водно корито с размери 2,00/3,00 м от дървена конструкция, може и от две части;	бр.	1,00	470.00	470.00
6	Изработване на предпазна ограда около водното корито с капака около 0,30 м	бр.	1,00	15.00	15.00
7	Ремонт на дървена люлка, подмяна на дъска за сядане 0,80/0,20/0,03-0,04 м	бр.	1,00	28.00	28.00
	Общо без ДДС				5 793.90

2. Обект: Лек заслон „Двата вриса“ – „беседка на дърво“					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на пода на беседката, с размери 3,00/2,20 м, около 6,6 кв.м 4 см (широколистен материал)	м2	6,60	89.30	589.38
2	Ремонта на маса				
	а) шир. 0.80 м дълж. 1.20 м	бр.	1,00	106.00	106.00
3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 1.00 м	бр.	2,00	68.00	136.00
	б) дълж. 1.40 м	бр.	1,00	107.00	107.00
4	Ремонт на покрив тип „калин врис“ с размери около 3,00/2,00 м покрит с ундолин	бр.	1,00	498.00	498.00
5	Ремонт на дървена стълба с дължина 3,00 м	бр.	1,00	371.00	371.00
	Общо без ДДС				1 807.38

3. Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена“, тип „Калин врис“ до с. Стоилово					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00	2.10	42.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	1510.00	1510.00
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00	2.90	58.00
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00	2.00	40.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00	34.00	680.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70	21.05	141.04
	Общо без ДДС				<b>2 786.04</b>

**4. Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле“, по пътя М.Търново-Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Направа на бетонови фундаменти за колони навес	бр.	6,00	84.00	504.00
2	Дървени колони с вис. 2.50 м-материал - дъб, сушен, рендосан; импрегнирани и лакирани (широколистен материал)	бр.	6,00	164.00	984.00
3	Покривна конструкция 2,00/4,50 м, двускатен покрив, при h на билото 0,60 м; (широколистен материал)	бр.	1,00	755.20	755.20
4	Направа на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
5	Покриване с ондулин	м2	10,00	38.00	380.00
6	Полагане на билен елемент ондулин	м	4,50	18.00	81.00
	Общо без ДДС				<b>3 019.20</b>

**5. Обект: Лек заслон „Кален врис“, с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,1	Демонтаж на керемиди	м2	6,40	2.10	13.44
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	708.00	708.00
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	3,20	31.50	100.80
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	6,40	2.90	18.56
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	6,40	2.00	12.80
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	6,40	34.00	217.60
1,7	Полагане на капаци по било	м	2,90	21.05	61.05
2	Ремонта на маса				
	а) дълж. 2.90 м	бр.	1,00	146.00	146.00
3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 2.90 м	бр.	2,00	136.00	272.00
4	Ремонт и подновяване на дървена ажурна ограда с височина 0,50 м	м	4,00	15.00	60.00
	Общо без ДДС				1 610.25

**6. Обект: Лек заслон „Св. Яни“ (Димов врис), местн. Ямата, южно от с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	11,30	2.10	23.73
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	1062.00	1062.00
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	9,04	31.50	284.76
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	11,30	2.90	32.77
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	11,30	2.00	22.60
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	11,30	34.00	384.20
1,7	Полагане на капаци по било	м	3,30	21.05	69.47
2	Ремонта на маса				
	а) дълж. 3.00 м	бр.	1,00	180.00	180.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3	Ремонта на пейки				
	а) дълж. 3.00 м	бр.	2,00	140.00	280.00
	Общо без ДДС				<b>2 339.53</b>

**7. Обект: Лек заслон на местн. Пефтич, с. Бродилово**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00	2.1	42.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	1534.00	1534.00
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00	2.90	58.00
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00	2.00	40.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00	34.00	680.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70	21.05	141.04
	Общо без ДДС				<b>2 810.04</b>

**8. Обект: Лек заслон на Устието на р. Велека, северно от местн. Ахтото**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00	2.10	42.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	1510.40	1510.40
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00	2.90	58.00
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00	2.00	40.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00	34.00	680.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70	21.05	141.04
	Общо без ДДС				<b>2 786.44</b>

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

**9. Обект: Лек заслон „Лодкостоянки“ на Устието на р. Велека**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00	2.10	42.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	1510.40	1510.40
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00	2.90	58.00
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00	2.00	40.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00	34.00	680.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70	21.05	141.04
	Общо без ДДС				<b>2 786.44</b>

**10. Обект: Лек заслон „Калин врис“, местн. Язмицата, с. Граматиково**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на покривна конструкция				
1,1	Демонтаж на керемиди	м2	20,00	2.10	42.00
1,2	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	151.40	1510.40
1,3	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)	м2	10,00	31.50	315.00
1,4	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	20,00	2.90	58.00
1,5	Доставка и полагане на летви	м2	20,00	2.00	40.00
1,6	Доставка и полагане на керемиди	м2	20,00	34.00	680.00
1,7	Полагане на капаци по било	м	6,70	21.05	141.04
	Общо без ДДС				<b>2 786.44</b>

• ремонт на 4 броя огнища;

**1. Обект: Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица“**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Възстановяване на външно огнище	бр.	1,00	300.00	300.00
2	Направа на облицовка от неформен гнайс	м2	5,00	42.00	210.00
3	Оформяне на билото около коминното тяло и стената до заслона с керемиди шир. 0.50 м	м	3,00	25.00	75.00
	Общо без ДДС				<b>585.00</b>

**2. Обект: Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на външното огнище с външни размери 1,30/1,30 м при широчина на зида 0,40 м и височина 0,50 м, изпълнено от зидан камък;	бр.	1,00	680.00	680.00
	Общо без ДДС				<b>680.00</b>

**3. Обект: Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт и доизграждане на външното единично огнище с коминно тяло (ново, защото старото е изцяло разрушено) от типово огнище.... от Стандарт на паркова инфраструктура, което да се съчетае и свърже със съществуващата скала.	бр.	1,00	850.00	850.00
	Общо без ДДС				<b>850.00</b>

**4. Обект: Единично външно огнище „Дядовото Георгево врисле“, гр. М.**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Търново					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт на единично външно огнище по Стандарт за паркова инфраструктура.	бр.	1,00	350.00	350.00
	Общо без ДДС				350.00

• ремонт на 24 броя пейки;

Обект: Ремонт на 24 бр. пейки, по списък на Възложителя					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, ремонт	бр.	24	65.00	1560.00
	Общо без ДДС				1 560.00

• ремонт на 25 броя дървени маси с пейки;

Обект: Ремонт на 25 бр. дървени маси с пейки, по списък на Възложителя					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, ремонт	бр.	25	128.00	3200.00
	Общо без ДДС				3 200.00

• ремонт на 3 броя дървени кули;

1. Обект: Дървена кула „КУКУЛЯТ“, местн. Качул					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)	м	15,00	32.00	480.00
2	Увеличаване на височина на ограждащ парапет от h=0.80 m до h=1.10 - 1.20 m (широколистен материал)	м	15,00	39.00	585.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Иновативност  
Инвестираме във  
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	2500.00	2500.00
4	Частична подмяна на подови дъски 2,5 cm (широколистен материал)	м2	5,00	38.00	190.00
5	Ремонт на едностранен предпазен парапет, височина около 1,00 м от дървена конструкция, при ангажимент за оказване на съдействие от Възложителя за добиване на дървен материал „мъждравки“ за подмяна на части от парапета;	м	20,00	22.00	440.00
	Общо без ДДС				<b>4 195.00</b>

**2. Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)	м2	1,00	38.00	38.00
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на ондулин	м2	6,00	2.00	12.00
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 cm (широколистен материал)	м2	8,00	38.00	304.00
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	8,00	3.60	28.80
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	2,00	38.00	76.00
2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	3,00	18.00	54.00
	Общо без ДДС				<b>512.80</b>

**3. Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара**

№ по	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
------	----------	-------	------------	---------	------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ред					
1	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)	м2	1,00	38.00	38.00
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на ондулин	м2	6,00	2.00	12.00
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)	м2	8,00	31.50	252.00
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	8,00	2.90	23.20
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	2,00	38.00	76.00
2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	3,00	18.00	54.00
3	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 3 м 10/10 см) (широколистен материал)	бр.	1,00	840.00	840.00
4	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)	м	3,00	39.00	117.00
	Общо без ДДС				1 412.20

• ремонт на 2 броя дървени платформи;

**1. Обект: „ОКОТО НА БУХАЛА“, над с.Звездец**

№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)	бр.	1,00	906.20	906.20
2	Ремонт на покривна конструкция				
2,1	Демонтаж на керемиди	м2	7,00	2.10	14.70
2,2	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)	м2	12,00	31.50	378.00
2,3	Доставка и полагане на дифузно фолио	м2	12,00	2.90	34.80
2,4	Доставка и полагане на ондулин	м2	12,00	38.00	456.00

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."





Решения за  
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във  
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

**Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”**

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2,5	Доставка и полагане билен елемент ондулин	м	4,00	18.00	72.00
	Общо без ДДС				1 861.70
<b>2. Обект: Дървена платформа, местн. „Богородишки дол“(м.Казанчето)</b>					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Частична подмяна на подови дъски 4 см (широколистен материал)	м2	3,00	80.00	240.00
2	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 8 м 10/10 см) (широколистен материал)	бр.	1,00	680.00	680.00
3	Ремонт на ограждащ папарет с вис. 120 см, (широколистен материал)	м	6,00	34.00	204.00
	Общо без ДДС				1124.00

• ремонт на 10 броя информационни табели, разположени на територията на Парк „Странджа“

<b>1. Обект: Ремонт информационни табели 10 бр., по списък на Възложителя</b>					
№ по ред	Описание	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
1	Изправяне, укрепване, покривна конструкция	бр.	10,00	146.00	1460.00
	Общо без ДДС				1 460.00

Дата: 14.04.2015 г.

**Участник: Петко Динев-Управител „Агроброкер” ООД**

(Длъжност, фамилия, подпис и печат)


Забележки:

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."




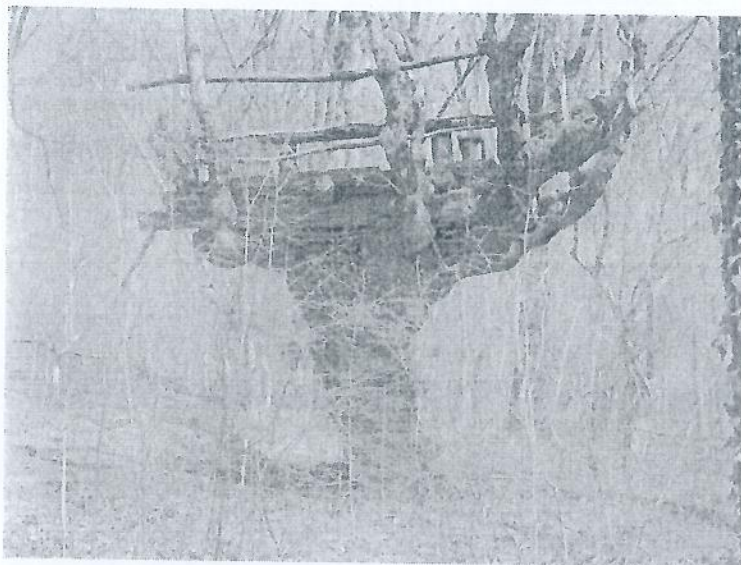

Достъпът до обекта е силно затруднен и е възможен само с високо-проходима техника. Както вече заявихме при представянето на другите част от обекта, основна задача пред нас стои почистването на пътя. Организирали сме почистване и изравняване на пътя от багер.





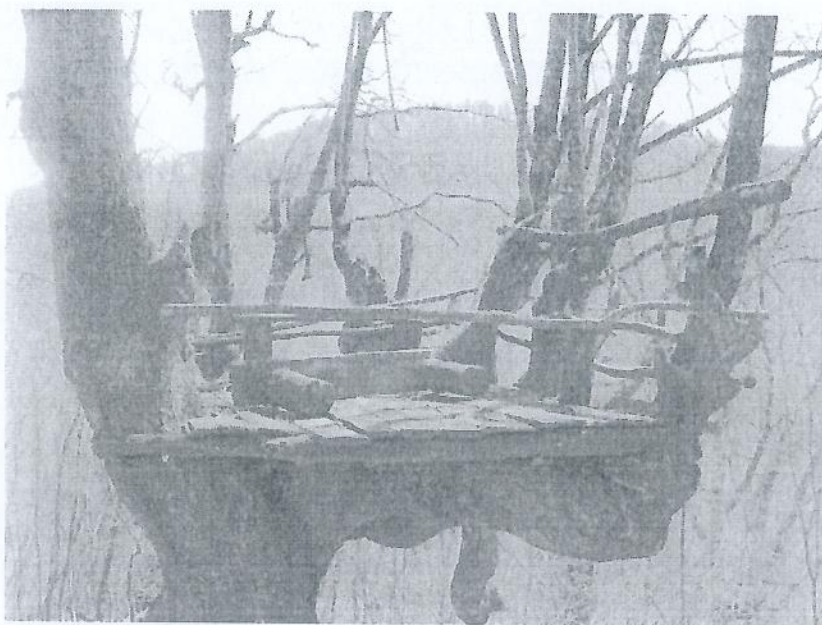

Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово




Заслон „Св. Костадин“ се намира на 1 км от с. Стоилово. Състои се от заслон, измазан с кал , вътрешно огнище и ограда. Обектът е тежко амортизиран. Достъпът до него е затруднен и е възможен само с високо-проходима техника. Материалите ще бъдат доставяни от логистичното депо в гр.Малко Търново.

Ще започнем с ремонт на дървената конструкция, монтаж на прозорци, измазване с кал, подмазване на огнището. Оградата е напълно унищожена и ще се наложи подмяната и с нова. Покривната конструкция и керемидите са за основен ремонт.





След оглед на обекта и анализиране на цялостната концепция на възложителя считаме , че важна задача е запазване на автентичния вид на заслона. Измазването с кал е част от тази концепция и ние го приветстваме. По този повод възнамеряваме да запазим и използваме здравите керемиди- тип „турски“ както и да доставим още такива от другите обекти като по този начин ще допринесем допълнително за запазване на автентичния вид на съоръжението.

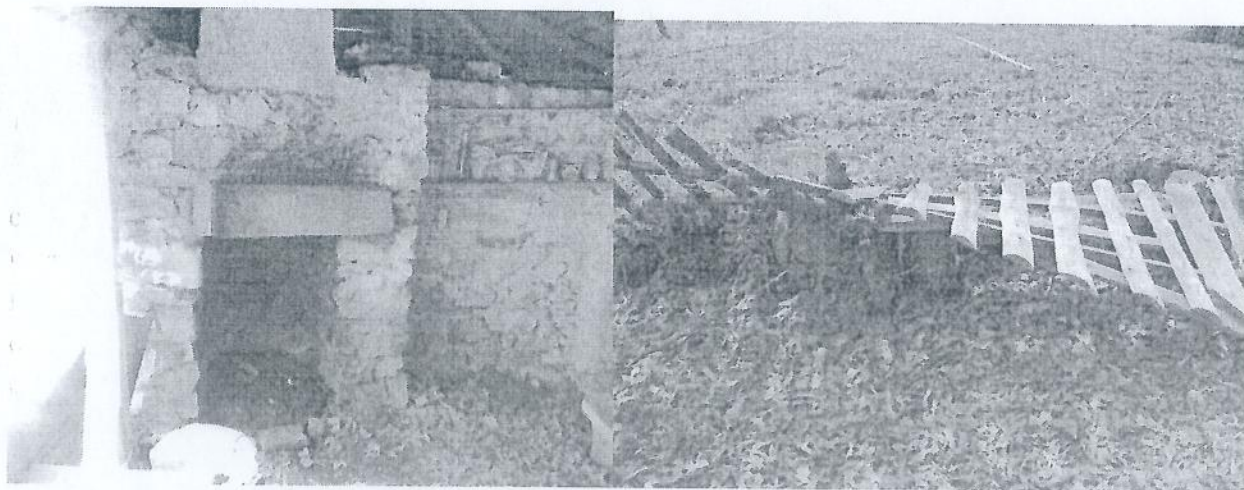


Тъй като обектът е заслон и няма входна врата считаме , че прозорците които ще монтираме не трябва да са отваряеми. В случай , че възложителя има специално изискване те да са отваряеми, ние ще се съобразим с него и ще доставим такива. Масата е пейките ще бъдат ремонтирани и възстановени. Преди предаването му, обектът и районът ще бъдат почистени.

**Обект: Заслон „Кренеро” с. Кости**





Заслон „Кренеро“ се намира на 2 км от с.Кости . Състои от заслон от дървена конструкция, маси ,пейки и дървена ограда. Включва два от обектите в настоящия проект: Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости и Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости.

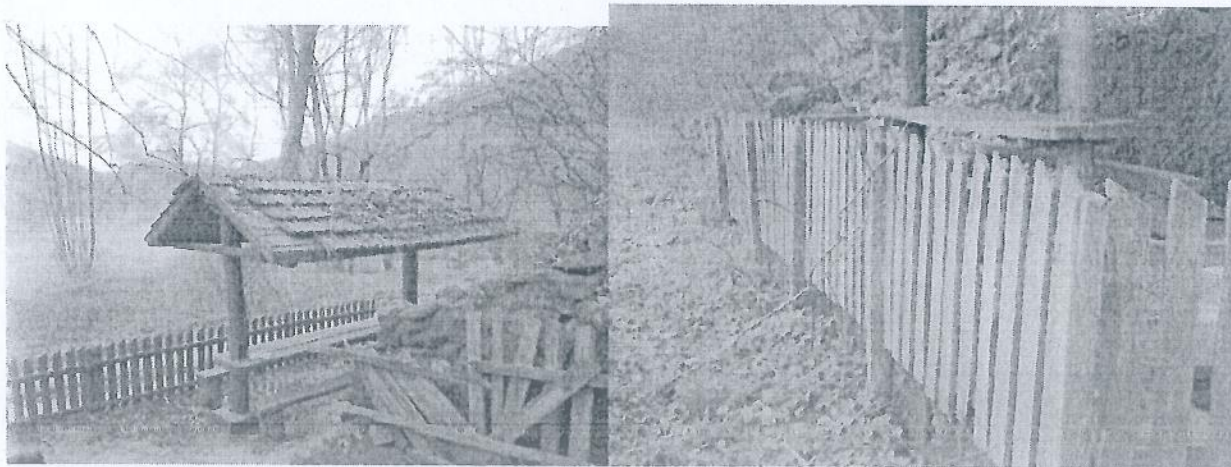

Състоянието на обекта е силно амортизирано. Достъпът до заслона е по черен път и при дъждовно време ще бъде необходима високо-проходима техника. Като риск относно затруднен достъп смятаме че, е минимален. Необходимите материали ще бъдат доставяни от временния склад в с. Бродилово.

При огледа направен от нашия екип установихме , че оградата на заслона е съборена и се нуждае от ремонт. Тя не е включена в заданието на възложителя , но ние считаме, че би било добре да се ремонтира, заедно с ремонта на дървената конструкция. Затова предлагаме да ремонтираме оградата , с цел придаване на напълно завършен вид на обекта при издаването му на възложителя. Масата и пейките също ще бъдат възстановени.





Ще започнем ремонта с подмяната на покривната конструкция, която освен , че е за ремонт, трябва да се удължи с 1м. по задание на възложителя. Заедно с нея ще ремонтираме оградата, след което ще преминем към полагане на дифузно фолио и керемиди. Монтажните и ремонтни дейности ще се осъществят от опитни работници броя на който е описан в линейния график изготвен от нас. Преди издаване на обекта на възложителя планираме щателно почистване и привеждането му във приветлив вид готов за ползване .


#### **Обект: Заслон „Харманята” с. Бродилово**



Заслон „Харманята” се намира на 1 км. от с.Бродилово. Обектът се състои от масивна конструкция, дървена конструкция, ограда, вътрешно огнище, външно огнище, маси и пейки. Достъпът до обекта е удобен, а материалите ще бъдат доставени от логистичното ни депо в с. Бродилово. Като цяло заслонът е в добро състояние в сравнение с останалите. При огледа направен от нашия екип установихме, че особено внимание трябва да обърнем на възстановяването на външното огнище, което е напълно разрушено. Заедно с външното огнище ще се погрижим за възстановяването на подовата настилка при входа,



която е разрушена. Оградата и пейките ще възстановим последно.. Планираме цялостен ремонт на покривната конструкция. Ще възстановим и липсващата пейка , ще направим ремонт на наблюдателницата и огнището.

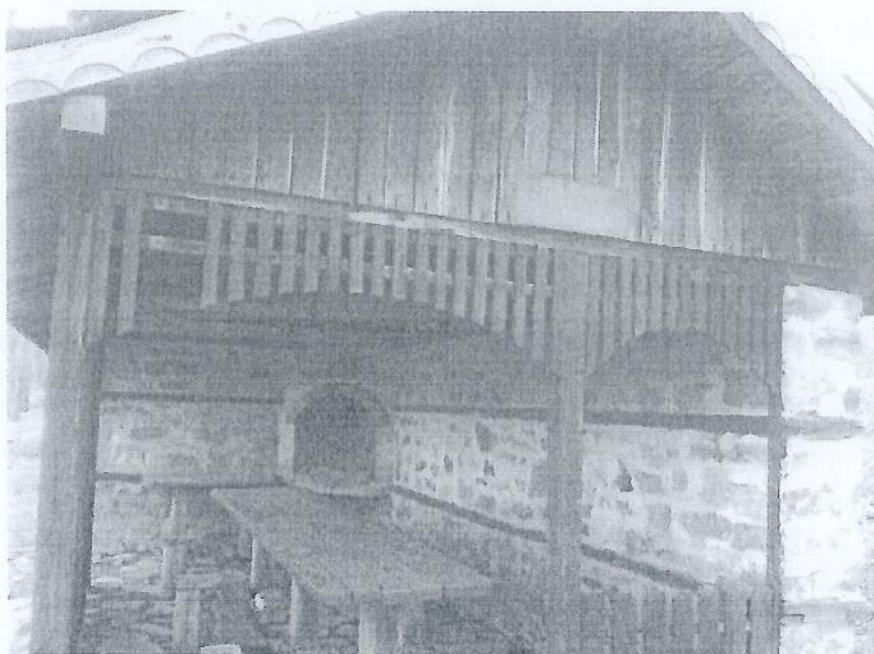

**Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена” до с.Стоилово**






Заслон до Параклис „Св.Елена” се намира в непосредствена близост до с. Стоилово. Обектът се състои от дървена конструкция с маса и пейки. При огледа му установихме, че дървената носеща конструкция е изгнила, в следствие на което се е наклонила и керемидите при наклонената страна са паднали. Необходим е цялостен ремонт на дървената конструкция, както и да се направи укрепване и обезопасяване. Укрепването на носещите греди ще осъществим чрез изкопаване на отвори в основата на гредите които ще замонолитим с армиран бетон след изправяне на конструкцията. След това ще преминем към ремонта на дъсчената обшивка, полагане на дифузно фолио и керемиди.




Ще се ремонтират масата и пейките. Достъпът до обекта е сравнително лесен и няма да изисква високо проходима техника, но така или иначе монтажните и ремонтни дейности както и транспорта ще бъдат съчетани с съседния обект Заслон „Св.Костадин” който е в непосредствена близост. Като доставка на материали ще комбинираме транспорта заедно с ремонта на Заслон „Св.Костадин”. Ще ползваме логистичното ни депо в гр. Малко Търново. Тъй като обектът и в момента е много замърсен, с изпочупени керемиди, преди



издаването му на възложителя планираме почистване и привеждането му във вид готов за ползване .

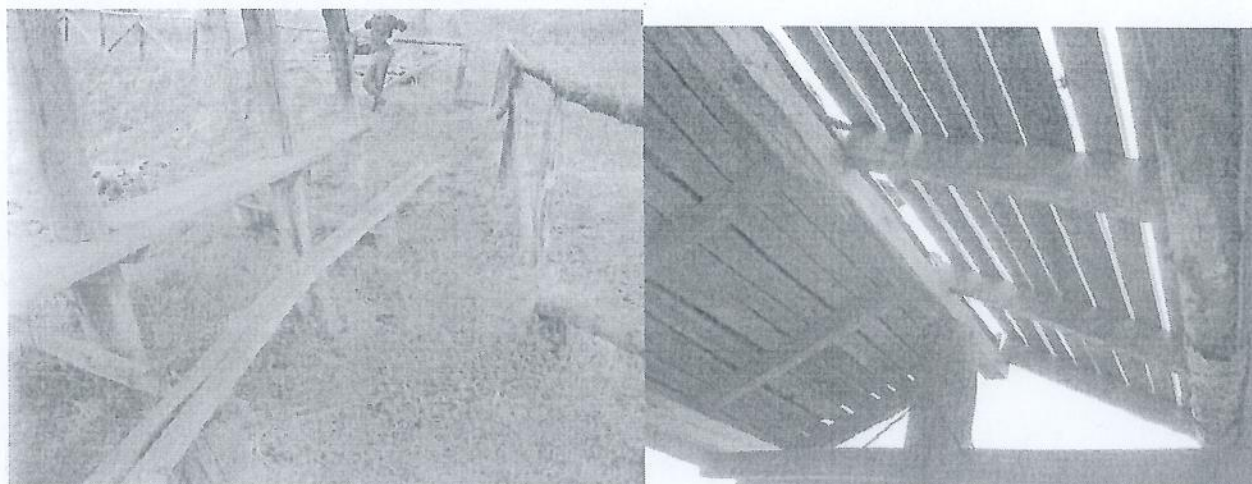

Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле” по пътя М.Търново – Граматиково

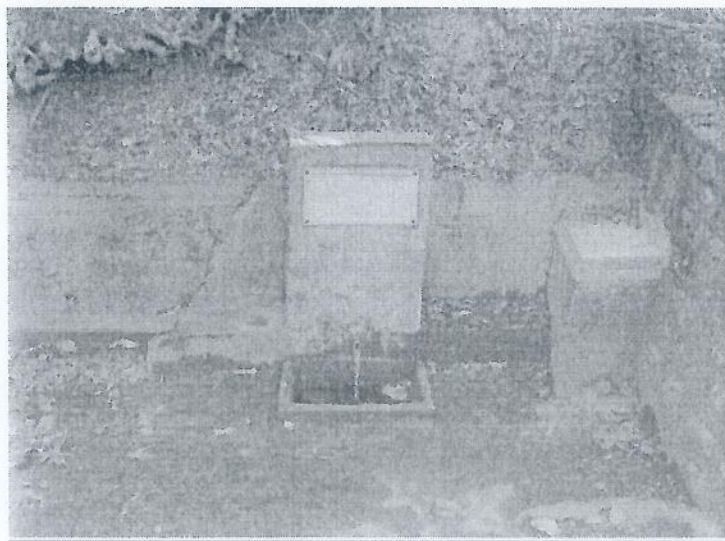

„Шофьорското врисле” е чешма която се намира на 3 км от гр. М.Търново по пътя за с.Граматиково. Обектът се състои от чешма и подпорни стени от двете страни. Целта на Възложителя е да се изгради заслон над чешмата за удобство на населението .





Достъпът до обекта е удобен за всякакъв вид транспорт и техника. Доставка на материалите ще се извърши от депото ни в гр. Малко Търново. Ще започнем с направата на бетонени фундаменти на които ще монтираме дървени колони с височина 2.50 м. На тези колони ще изградим покривна конструкция от двускатен покрив с дъсчена обшивка. Цялата дървена конструкция ще бъде изградена от широколистен материал – дъб . Искаме изрично да отбележим , че широколистният материал който ще използваме ще е дъб, а не цер, с което много често се злоупотребява. Ще завършим с покриването на конструкцията с ондулин и импрегнирането и с специално масло .

Обект: Лек заслон „Св.Яни” (Димов врис)








Лек заслон:Св.Яни се намира на 3 км от с. Граматиково.Обектът се състои от дървена покривна конструкция, маси и пейки.Достъпът до заслона е силно затруднен и е възможен само с високо проходима техника. Състоянието на съоръжението е силно амортизирано.




Доставката на материали ще се осъществява от временния ни склад в с.Бродилово. Ще бъде направен с цялостен ремонт на дървена конструкция , полагане на дифузно фолио и керемиди. Накрая ще ремонтираме масите и пейките. Ще се наложи леко изравняване на терена за по голям комфорт при седане на заслона.



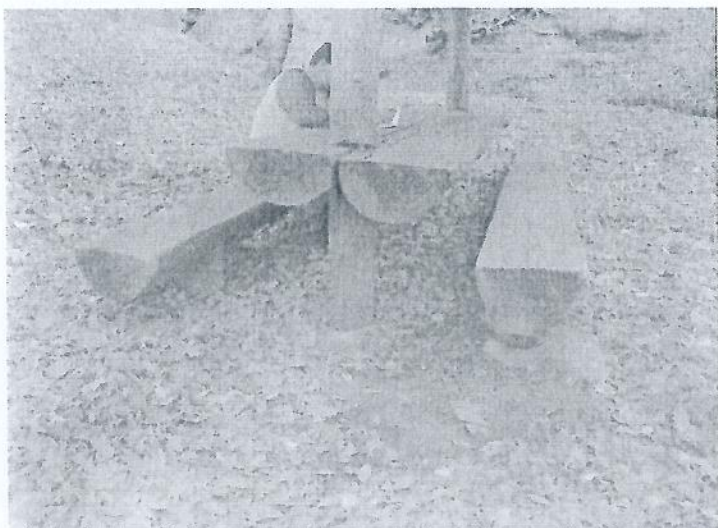

Обект: Лек заслон на местност Пефтич, с.Бродилово

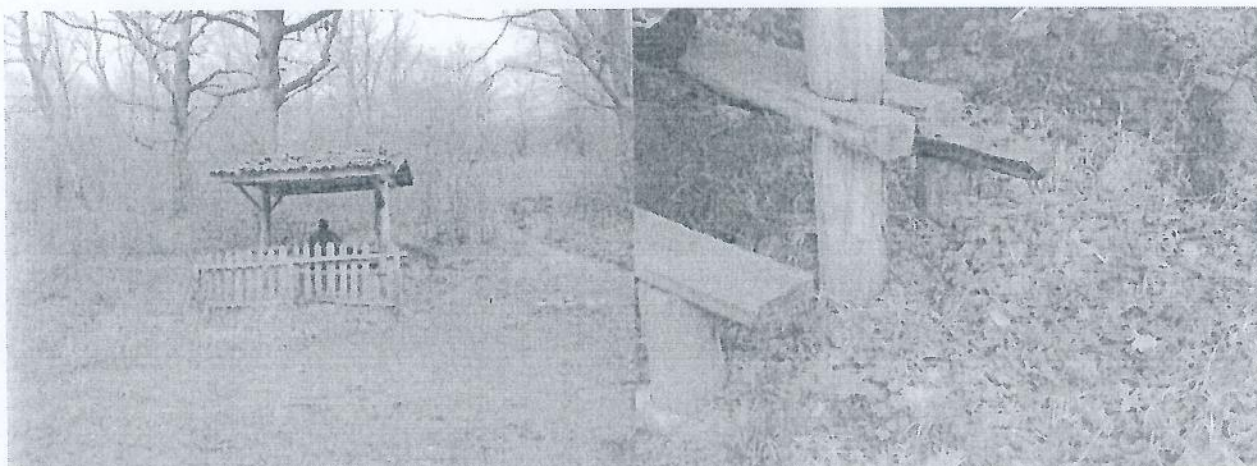

Лек заслон на местност Пефтич се намира на 4 км от с.Бродилово. Обектът се състои от дървена конструкция с покрив, маса пейки и ограда. Състоянието на заслона е силно амортизирано.

Достъпът е изключително затруднен , заради многото валежи. Теренът до обекта е много нисък и се образуват мочурища, които силно затрудняват достъпа. След посещението на нашия екип на място стигнахме до заключение, че това е един от най-трудно достъпните и най-рискови обекти. Трябва да се има предвид, че при валежи достъпът е невъзможен. Това до голяма степен би усложнило работата ни и спазването на сроковете. Ще започнем ремонтните дейности с покривната конструкция и дъсчената обшивка. Полагане на дифузно фолио и керемиди ще са втория етап от ремонта. Ще бъдат ремонтирани масата и пейките.







Обект: Лек заслон устието на река Велека. Северно от местност Ахтото



Лек заслон на устието на река Велека се намира на 3 км северно от Синеморец. Обектът е дървена конструкция с покрив и пейки. Състоянието му е силно амортизирано. Достъпът е силно затруднен, тъй като в района се извършва дърводобив и по единствения възможен път са се образували огромни коловози.

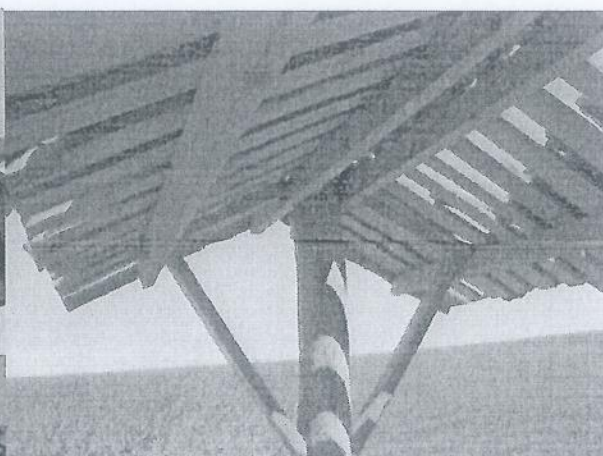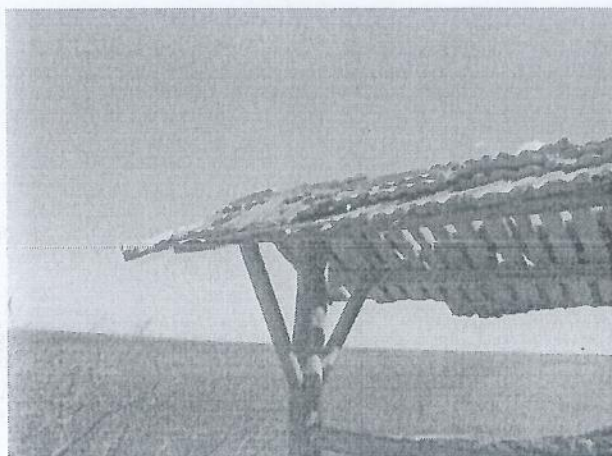



Ще започнем ремонта с цялостно подновяване на покривната конструкция ,а след това ще пристъпим към поставяне на дифузно фолио и керемиди.



**Обект: Лек заслон „Кален врис” с. Граматиково**




Заслон „Кален врис” се намира на 1 км от с.Граматиково навътре в гората. Обектът се състои от дървена конструкция с керемиди, маса, пейки и външно огнище. В заданието на възложителя е включена и дървена ажурна ограда .

Заслонът се намира навътре в гората и доставката на материали е възможна само с помощта на високо проходима техника. Има паднали дървета по пътя, които възнамсряваме да почистим. При дъждовно време достъпът до обекта ще е възпрепятстван , което носи риск за спазване на сроковете.





При огледа на обекта нашия екип констатира , че дървената ограда е напълно разрушена, което налага изработката на нова такава. Ще започнем с ремонт на дървената конструкция която се клати и е опасна. Ще ремонтираме дъсчената обшивка след което ще положим дифузно фолио и керемиди. Както се вижда от снимките външното огнище е напълно разрушено, затова ще го изградим наново.

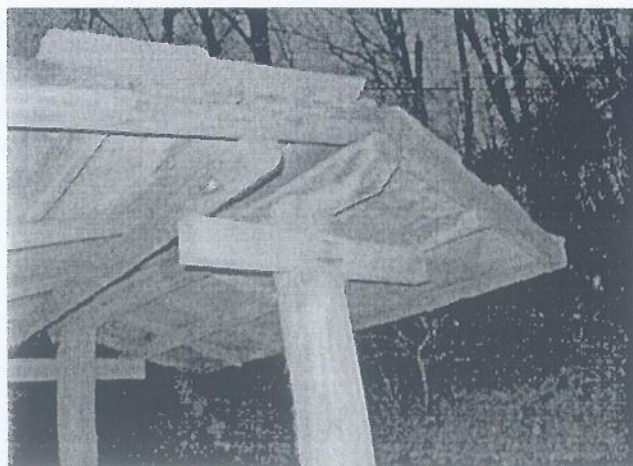


Обект: Лек заслон „Калин врис”, местност Язмицата, с.Граматиково






Лек заслон „Калин Врис“ местност Язмицата се намира на 2 км от с.Граматиково навътре в гората. Обектът представлява дървена конструкция с покрив, две маси и четири пейки.

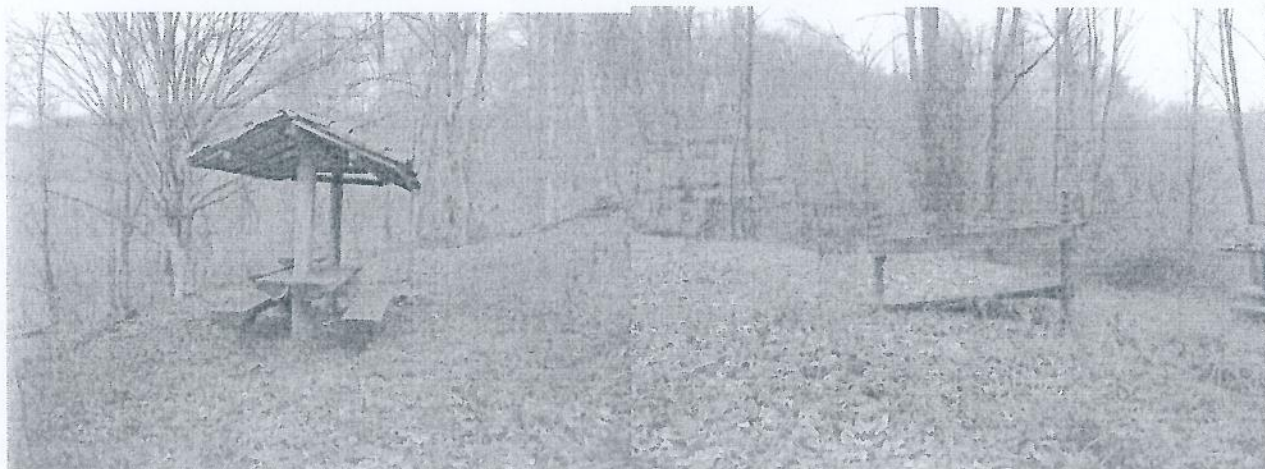

Мястото е особено интересно заради причудливата чешма с 10 чучура и аязмо с параклис. В непосредствена близост е изградена и дървена платформа във вид на сцена. Състоянието на заслона е амортизирано. Достъпът е през горски път който е с голям наклон. Образувани са големи коловози а дъждовете значително са повредили някои участъци. При дъждовно време достъпът е силно ограничен и е възможен само с високо проходима техника. Доставка на материали ще извършим от временния ни склад в с.Бродилово.

Ремонтът ще бъде извършен в следната последователност:цялостно подновяване на покривната конструкция , поставяне на дифузно фолио и керемиди.



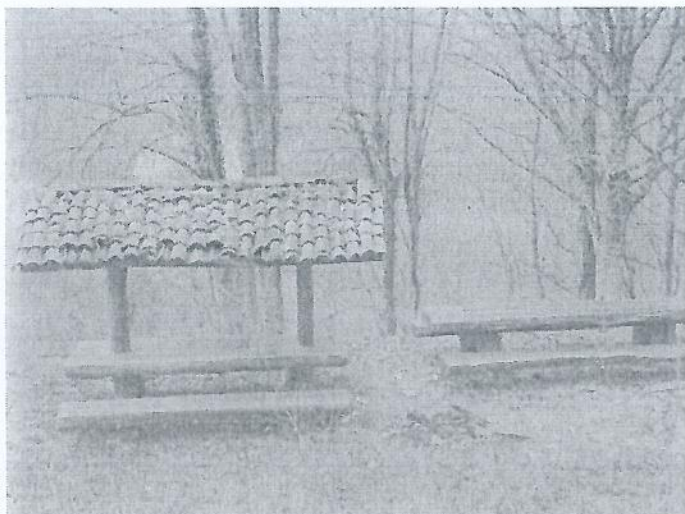

Обект: Дървена платформа, местност „Богородишки дол“




Дървената платформа на местност „Богородишки дол“ се намира на 5 км от с.Кости. Обектът представлява дървена платформа с парапет, която е напълно разрушена както се вижда от снимките.





Достъпът до обекта е по горски път който е силно повреден от дъждовете. Възможен е само с високо проходима техника. На места пътя минава през самото корито на реката, което е предпоставка за невъзможен достъп, ако реката е придошла от валежи. Нашият екип направи подробен оглед на района за да намери алтернативен маршрут за доставка на материали и работна ръка на обекта. Стигнахме до заключение ,че има път от другата страна на северния хълм, по който може да се премине единствено с конски впряг. Този път остава като алтернатива, ако дъждове не позволяват да преминем реката.

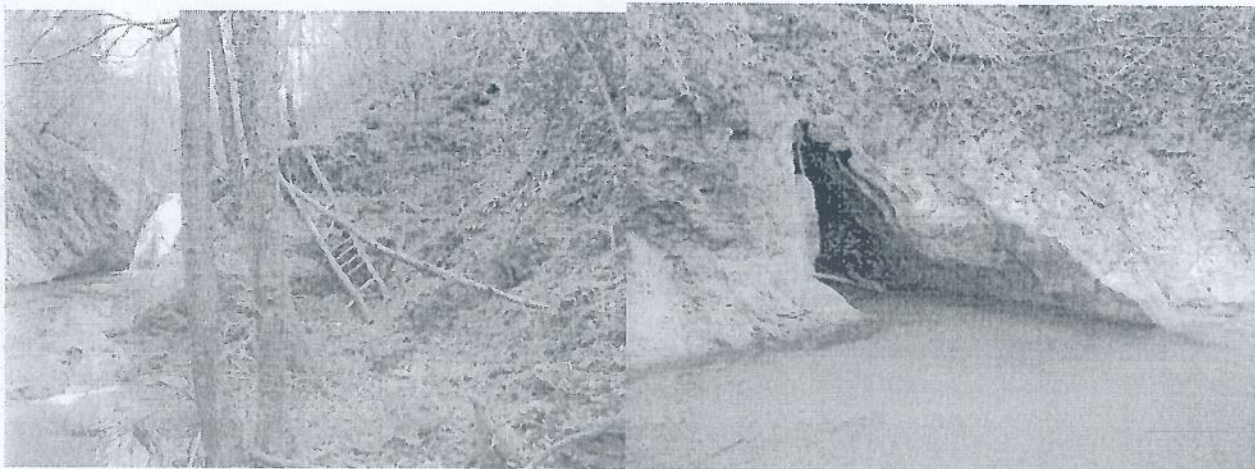

Доставката на материали ще се осъществи от временния ни склад в с.Бродилово до с.Кости, а от там ако е необходимо с конски впряг до обекта. Ще започнем ремонта на платформата с подмяната на греди и колони в носещата конструкция, след което ще подменим повечето подови дъски и накрая ще изградим на ново ограждащия парапет, защото както се вижда от снимките той е напълно разрушен.


Ще почистим от храсти пътеката по която се слиза до платформата , за да улесним достъпът на посетители. Самата пътека е със стъпала вкопани в земята, които са силно повредени от дъждовете. Ще ремонтираме и тези стъпала за наша сметка за по приветлив и завършен цялостен вид на обекта.



Обект: „Окото на бухала” над с. Звездец




„Окото на бухала” се намира на 200 м над с.Звездец.Представява дървена конструкция с покрив. Видно от приложените снимки конструкцията е напълно разрушена. Достъпът е сравнително лесен и може да се осъществи със всякакъв вид транспортни средства. Доставка на материали ще направим от временния ни склад в гр.Малко Търново.

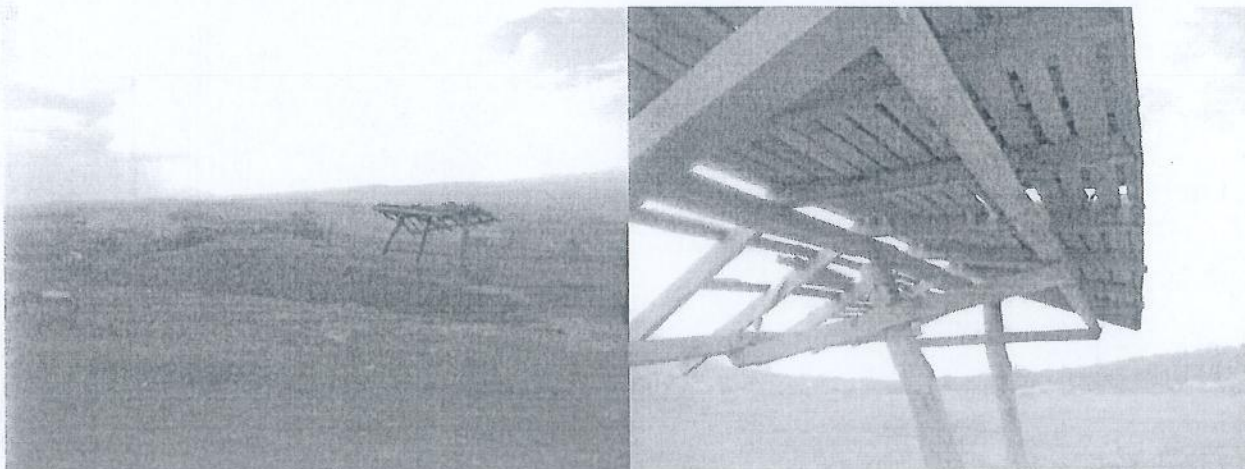

Ще започнем ремонта с общо укрепване на носещата конструкция , която е силно наклонена, в следствие на което дъсчената обшивка се е деформирала, счупила се е и керемидите са изпадали. Това укрепване ще направим с изкоп в основите на носещите греди и замонолитването им с армиран бетон. След това ще подменим цялата дъсчена обшивка , ще положим дифузно фолио и ондулин.


Обектът е силно замърсен от изпадалите керемиди, поради което възнамеряваме цялостно да почистим пред съоръжението.



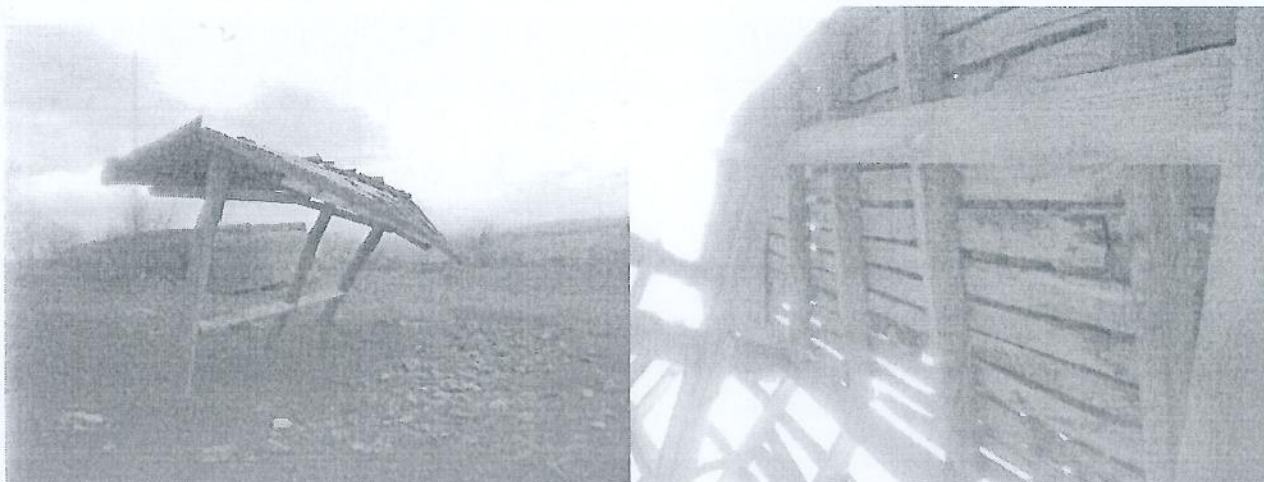


**Обект: Лек заслон „Лодкостоянки” на устието на река Велека**

Лек заслон „Лодкостоянки” се намира в дясно от моста на река Велека преди Синеморец на брега на самата река. Обектът се състои от дървена конструкция с покрив, маса и пейки . Покривната конструкция е силно амортизирана . Достъпът до обекта е удобен за всякакъв вид транспорт. Доставка на материали ще се осъществи от временния ни склад в с.Бродилово.

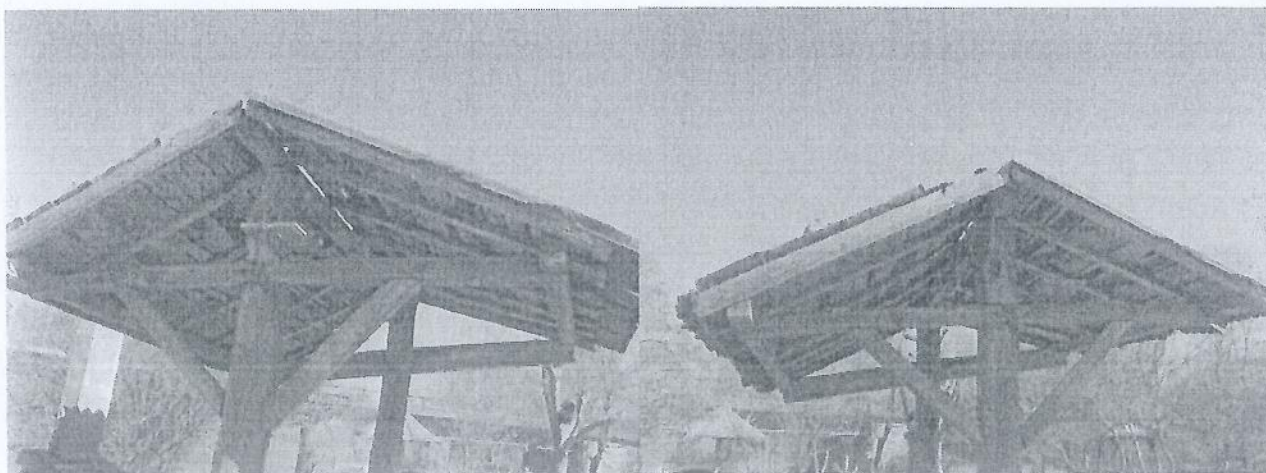

Ще започнем ремонта с цялостен ремонт на дървената конструкция, ремонт на обшивката на покривната конструкция , полагане на дифузно фолио и керемиди. Ще бъде направен ремонт и възстановяване на масата и пейките.



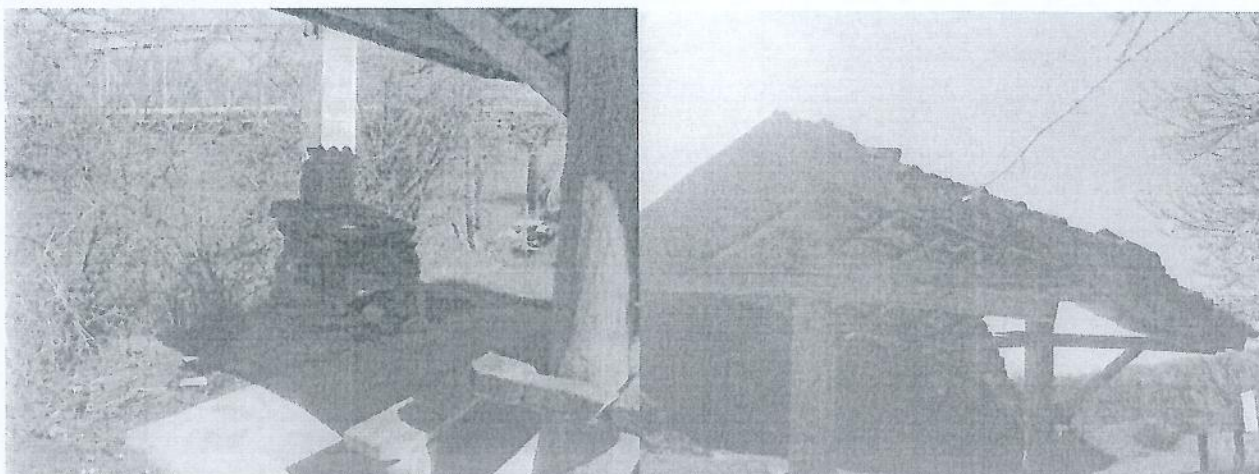

**Обект: Дървена кула „Кукулят” местност Качул**

Дървена кула „Кукулят” местност Качул се намира близо до главен път Малко Търново – Граматиково. Кулата е разположена на хълм с височина около 70 м от пътя. Състои от дървена конструкция на два етажа която е стъпила на бетонени фундаменти. Състоянието на кулата е амортизирано. С времето някои носещи греди са се изметнали, поради което втория етаж на кулата се клати при качване. Достъпът до кулата е единствено пеша по стръмен терен. Доставка на всички материали и техника ще се извършва на ръка от работници. Това прави ремонта изключително трудоемък. Доставка на материали ще направим от временния ни склад в гр.Малко Търново.

Нашия екип направи подробен оглед на кулата , бяха свалени размери на конструкцията и бяха разработени няколко плана за действие. След подробен анализ на ситуацията стигнахме до заключение, че конструкцията има леко провисване към източната и страна, което допринася за отделянето на една от носещите горни греди от долната такава. На пръв поглед това не се забелязва, тъй като носещите греди са закрити с обшивка. За да предотвратим в голяма степен люлеенето на кулата ще я обтегнем временно с стоманени въжета за да изправим конструкцията, след което ще пристъпим към ремонта и подмяната на някои елементи. Целта е след този ремонт кулата да е значително по-устойчива на люлеене и да подсигури максимално безопасността на посетителите и. Едва след това ще преминем към подмяна на някои елементи на пода, стъпалата и други, които са от екстериорно значение.



